

МАНУФАКТУРА • ВЛАСЮК-ДРАЦЕНКО



ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ





МАНУФАКТУРА • ВЛАСЮК-ДРАЦЕНКО

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ:

- производством коллекторных блоков из нержавеющей стали,
- коллекторных групп,
- модулей учета тепла и воды для систем отопления и водоснабжения.

Инженерами компании был разработан широкий модельный ряд коллекторных групп и блоков, который в полной мере отвечает запросам потребителей.

Постоянное совершенствование процесса производства коллекторных блоков и конструкции комплектующих позволяет улучшать технические характеристики готовых изделий.

В качестве комплектующих (расходомеры, термостатические клапаны, фитинги, кронштейны) используются элементы, производимые по собственным разработкам в России, Италии и КНР.

Компания выпускает продукцию под собственным брендом МИВС, а также возможно контрактное производство (ОЕМ) под брендом заказчика.

Производственные мощности позволят изготавливать до 50 000 коллекторов в год.

Производство расположено в Московской области (Раменский городской округ, д. Михнево).





Содержание

1. ОТОПЛЕНИЕ

КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ3

Система отопления на базе теплого пола

WF212	3
WF212 SMART	4
WF212A	5
WF212A SMART	6
WF212D	7
WF212D SMART	8
WF213	9
WF213 SMART	10
WF213A	11
WF213A SMART	12
WF213D	13
WF213D SMART	14

Система отопления на базе радиаторов,
конвекторов, полотенцесушителей

HH232	15
HH232A	16
HH232D	17
HH233	18
HH233A	19
HH233D	20
HH2	21
HH2M	22
HH2D	23
HH236	24
HH236A	25
HH236D	26

КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ27

Система отопления на базе теплого пола

WF11	27
WF11 SMART	28
WF11A	29
WF11A SMART	30

Системы отопления на базе теплого пола,
радиаторов, конвекторов

HH12	31
HH12A	32
HH13	33
HH13A	34

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ35

Холодное / горячее водоснабжение


WS14	35
WS1V	36
WS13V	37
WS15V	38

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ39

Распределение жидкости по отводам

C250 112	39
C150 112	39
CT250 112	40
CT150 112	40
C2100 112	41
C1100 112	41
CA2100 112	42
CA1100 112	42

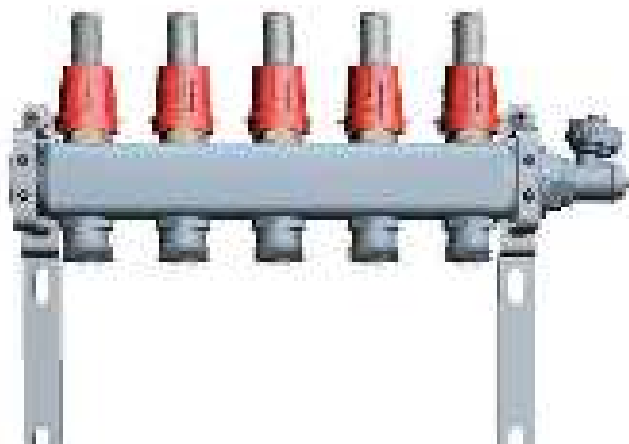

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНЫХ ГРУПП, БЛОКОВ43

WF000 121	43
WF001 121	43
HH12M 302	44
HH00M 302.....	44
HH000 123.....	45
HH000 125.....	45
WF012 340.....	46
HH012 340.....	46
HH000 M12	47
HH000 D12	47
WS000 124.....	48
WSPHRB M4.....	48

КРОНШТЕЙНЫ49

HH0BR 211.....	49
HH00BR 36.....	49
HH00BR 91	49

ФИТИНГИ.....50

HHAD 0112	50
HHAD 0134	50
HH00PL 01	50

АДАПТЕРЫ.....51

HHCN 3434.....	51
HHAD 3434.....	51
HHTE 3434	51

ТЕРМОМЕТРЫ.....52

T030 4060.....	52
T030 4100	52
TA00 3112.....	52

ШАРОВЫЕ КРАНЫ53

WS034 346	53
-----------------	----

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ

Потери давления
на балансировочном
вентиле расходомера
WF000121.....54

Потери давления
на балансировочном
вентиле расходомера
WF001121.....54

Потери давления
на клапане отсечном
HH000123.....55

Потери давления
на клапане балансировочном
HH000125.....55

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 56





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF212

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами и термостатическими клапанами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

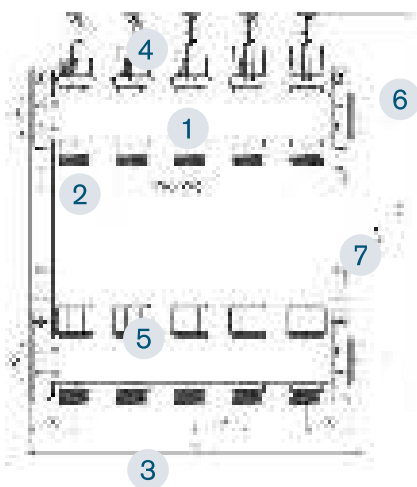

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF212X02	2	125	1802	27x30x6,5
WF212X03	3	175	2245	27x30x6,5
WF212X04	4	225	2688	27x30x6,5
WF212X05	5	275	3176	42x30x6,5
WF212X06	6	325	3619	42x30x6,5
WF212X07	7	375	4062	42x30x6,5
WF212X08	8	425	4545	57,5x30x6,5
WF212X09	9	475	4988	57,5x30x6,5
WF212X10	10	525	5431	57,5x30x6,5
WF212X11	11	575	5934	72x30x6,5
WF212X12	12	625	6377	72x30x6,5
WF212X13	13	675	6820	72x30x6,5
WF212X14	14	725	7323	87x30x6,5
WF212X15	15	775	7766	87x30x6,5
WF212X16	16	825	8209	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF212 SMART

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами и термостатическими клапанами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

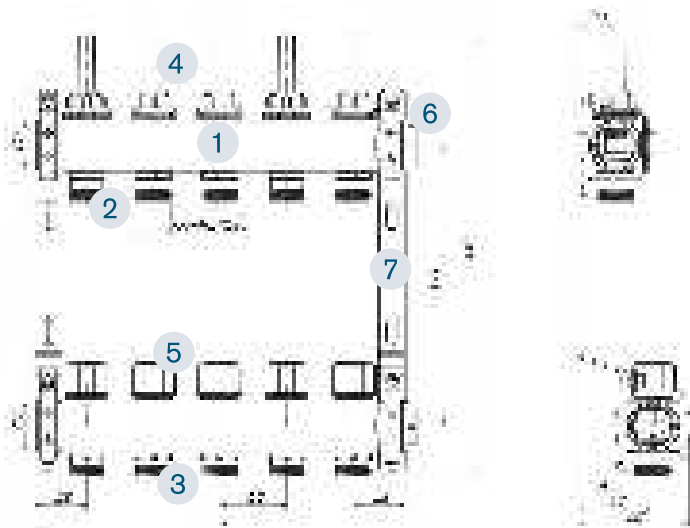

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF212S02	2	125	1802	27x30x6,5
WF212S03	3	175	2245	27x30x6,5
WF212S04	4	225	2688	27x30x6,5
WF212S05	5	275	3131	42x30x6,5
WF212S06	6	325	3574	42x30x6,5
WF212S07	7	375	4017	42x30x6,5
WF212S08	8	425	4460	57,5x30x6,5
WF212S09	9	475	4903	57,5x30x6,5
WF212S10	10	525	5346	57,5x30x6,5
WF212S11	11	575	5789	72x30x6,5
WF212S12	12	625	6232	72x30x6,5
WF212S13	13	675	6675	72x30x6,5
WF212S14	14	725	7118	87x30x6,5
WF212S15	15	775	7561	87x30x6,5
WF212S16	16	825	8004	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF212A

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, термостатическими клапанами,
воздухоотводчиками и дренажными кранами





Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

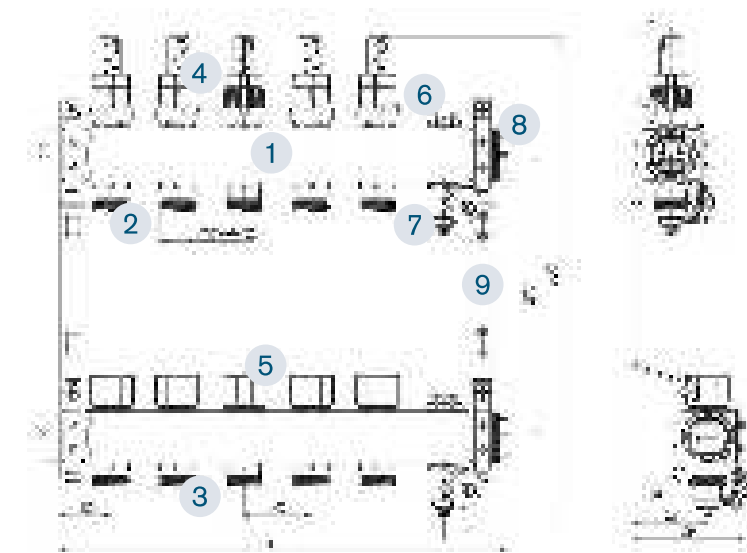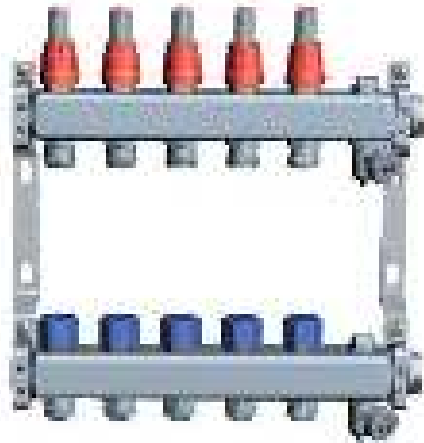

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF212A02	2	175	2218	27x30x6,5
WF212A03	3	225	2661	27x30x6,5
WF212A04	4	275	3149	42x30x6,5
WF212A05	5	325	3592	42x30x6,5
WF212A06	6	375	4035	42x30x6,5
WF212A07	7	425	4518	57,5x30x6,5
WF212A08	8	475	4961	57,5x30x6,5
WF212A09	9	525	5404	57,5x30x6,5
WF212A10	10	575	5907	72x30x6,5
WF212A11	11	625	6350	72x30x6,5
WF212A12	12	675	6793	72x30x6,5
WF212A13	13	725	7296	87x30x6,5
WF212A14	14	775	7739	87x30x6,5
WF212A15	15	825	8182	87x30x6,5


СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.






Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF212A SMART

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, термостатическими клапанами,
воздухоотводчиками и дренажными кранами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

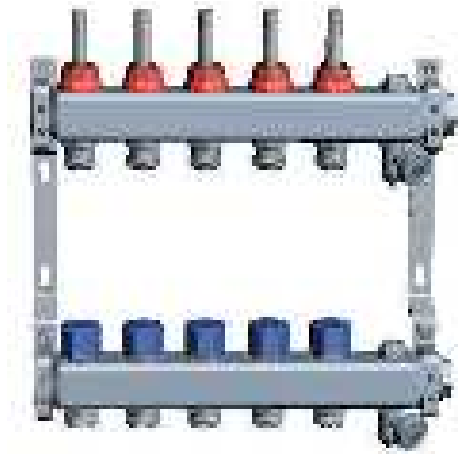

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF212AS02	2	175	2218	27x30x6,5
WF212AS03	3	225	2661	27x30x6,5
WF212AS04	4	275	3104	42x30x6,5
WF212AS05	5	325	3547	42x30x6,5
WF212AS06	6	375	3990	42x30x6,5
WF212AS07	7	425	4433	57,5x30x6,5
WF212AS08	8	475	4876	57,5x30x6,5
WF212AS09	9	525	5319	57,5x30x6,5
WF212AS10	10	575	5762	72x30x6,5
WF212AS11	11	625	6205	72x30x6,5
WF212AS12	12	675	6648	72x30x6,5
WF212AS13	13	725	7091	87x30x6,5
WF212AS14	14	775	7534	87x30x6,5
WF212AS15	15	825	7977	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.






Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF212D


Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, термостатическими клапанами
и дренажными кранами



Максимальная
рабочая температура
+70° C



Максимальное
рабочее давление
6 бар

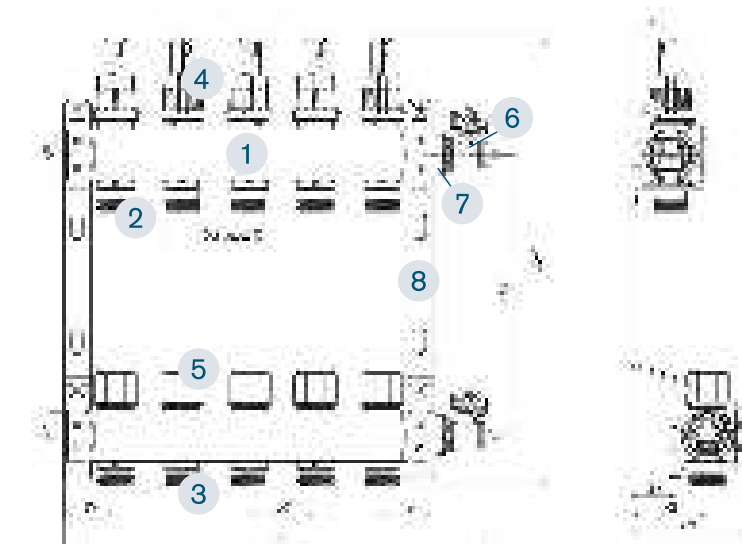

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF212D02	2	175	2032	27x30x6,5
WF212D03	3	225	2475	27x30x6,5
WF212D04	4	275	2918	27x30x6,5
WF212D05	5	325	3361	42x30x6,5
WF212D06	6	375	3804	42x30x6,5
WF212D07	7	425	4247	42x30x6,5
WF212D08	8	475	4690	57,5x30x6,5
WF212D09	9	525	5133	57,5x30x6,5
WF212D10	10	575	5576	57,5x30x6,5
WF212D11	11	625	6019	72x30x6,5
WF212D12	12	675	6462	72x30x6,5
WF212D13	13	725	6905	72x30x6,5
WF212D14	14	775	7348	87x30x6,5
WF212D15	15	825	7791	87x30x6,5
WF212D16	16	875	8234	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа

1 шт.

Технический паспорт изделия

1 шт.

Комплект наклеек
для обозначения потребителей

1 шт.

Количество в коробке

3 шт.





Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF212D SMART

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, термостатическими клапанами
и дренажными кранами





Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

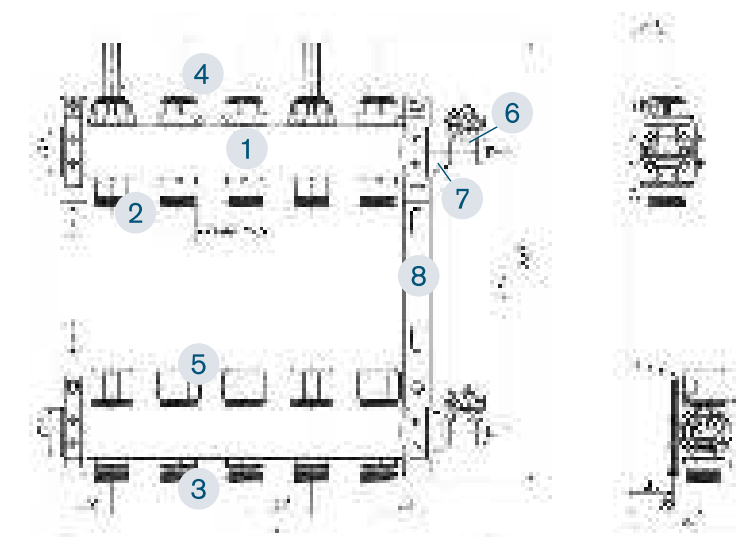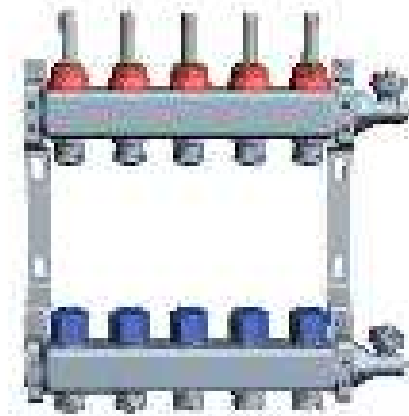

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF212DS02	2	175	2032	27x30x6,5
WF212DS03	3	225	2475	27x30x6,5
WF212DS04	4	275	2918	27x30x6,5
WF212DS05	5	325	3361	42x30x6,5
WF212DS06	6	375	3804	42x30x6,5
WF212DS07	7	425	4247	42x30x6,5
WF212DS08	8	475	4690	57,5x30x6,5
WF212DS09	9	525	5133	57,5x30x6,5
WF212DS10	10	575	5576	57,5x30x6,5
WF212DS11	11	625	6019	72x30x6,5
WF212DS12	12	675	6462	72x30x6,5
WF212DS13	13	725	6905	72x30x6,5
WF212DS14	14	775	7348	87x30x6,5
WF212DS15	15	825	7791	87x30x6,5
WF212DS16	16	875	8234	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа 1 шт.

Технический паспорт изделия 1 шт.

Комплект наклеек
для обозначения потребителей 1 шт.

Количество в коробке 3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF213

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами и отсечными клапанами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

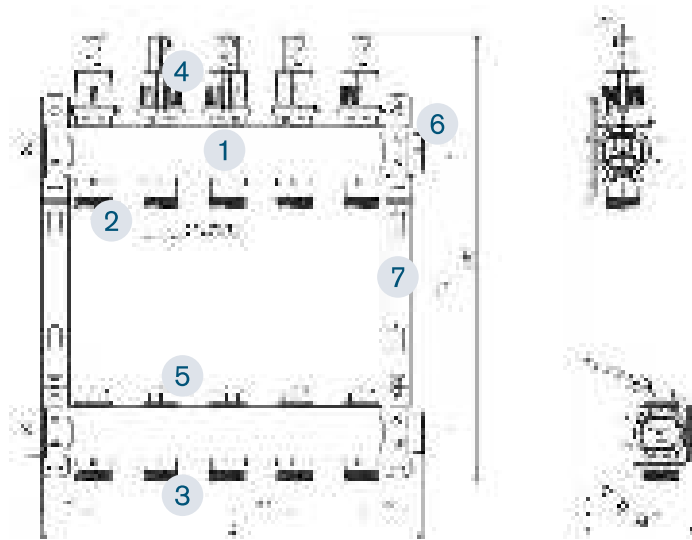

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF213X02	2	125	1760	27x30x6,5
WF213X03	3	175	2182	27x30x6,5
WF213X04	4	225	2604	27x30x6,5
WF213X05	5	275	3071	42x30x6,5
WF213X06	6	325	3493	42x30x6,5
WF213X07	7	375	3915	42x30x6,5
WF213X08	8	425	4377	57,5x30x6,5
WF213X09	9	475	4799	57,5x30x6,5
WF213X10	10	525	5221	57,5x30x6,5
WF213X11	11	575	5703	72x30x6,5
WF213X12	12	625	6125	72x30x6,5
WF213X13	13	675	6547	72x30x6,5
WF213X14	14	725	7029	87x30x6,5
WF213X15	15	775	7451	87x30x6,5
WF213X16	16	825	7873	87x30x6,5


СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF213 SMART


Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами и отсечными клапанами

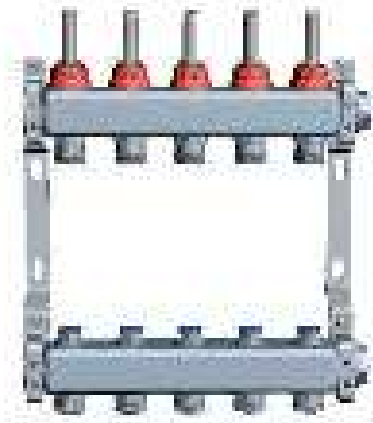

Максимальная
рабочая температура
+70° C



Максимальное
рабочее давление
6 бар

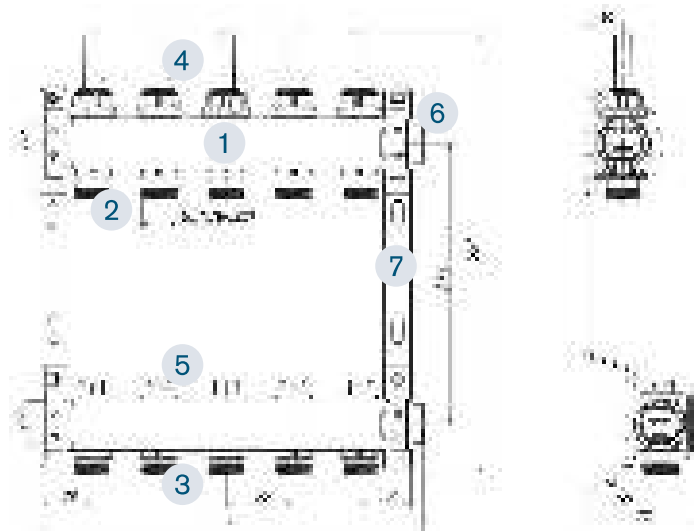

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF213S02	2	125	1760	27x30x6,5
WF213S03	3	175	2182	27x30x6,5
WF213S04	4	225	2604	27x30x6,5
WF213S05	5	275	3026	42x30x6,5
WF213S06	6	325	3448	42x30x6,5
WF213S07	7	375	3870	42x30x6,5
WF213S08	8	425	4292	57,5x30x6,5
WF213S09	9	475	4714	57,5x30x6,5
WF213S10	10	525	5136	57,5x30x6,5
WF213S11	11	575	5558	72x30x6,5
WF213S12	12	625	5980	72x30x6,5
WF213S13	13	675	6402	72x30x6,5
WF213S14	14	725	6824	87x30x6,5
WF213S15	15	775	7246	87x30x6,5
WF213S16	16	825	7668	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF213A



Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, регулировочными клапанами,
воздухоотводчиками и дренажными кранами



Максимальная
рабочая температура
+70° C



Максимальное
рабочее давление
6 бар

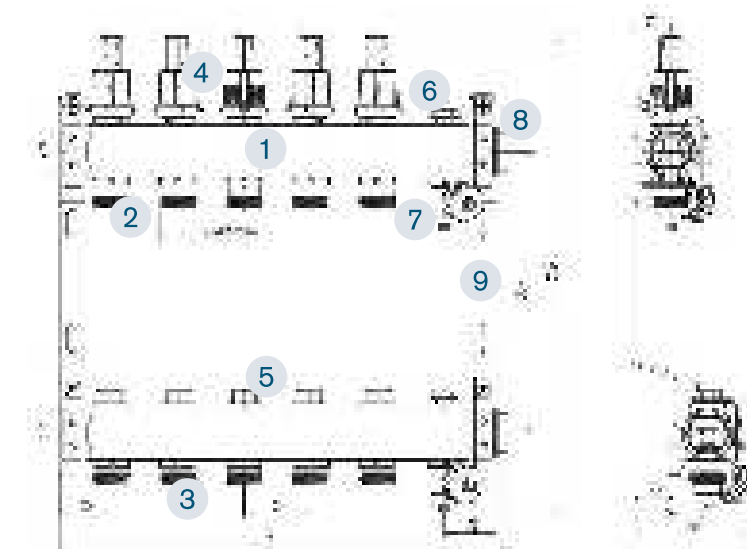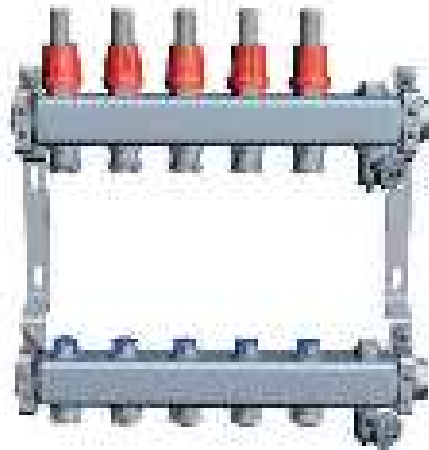

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF213A02	2	175	2176	27x30x6,5
WF213A03	3	225	2598	27x30x6,5
WF213A04	4	275	3065	42x30x6,5
WF213A05	5	325	3487	42x30x6,5
WF213A06	6	375	3909	42x30x6,5
WF213A07	7	425	4371	57,5x30x6,5
WF213A08	8	475	4793	57,5x30x6,5
WF213A09	9	525	5215	57,5x30x6,5
WF213A10	10	575	5697	72x30x6,5
WF213A11	11	625	6119	72x30x6,5
WF213A12	12	675	6541	72x30x6,5
WF213A13	13	725	7023	87x30x6,5
WF213A14	14	775	7445	87x30x6,5
WF213A15	15	825	7867	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF213A SMART

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, отсечными клапанами,
воздухоотводчиками и дренажными кранами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

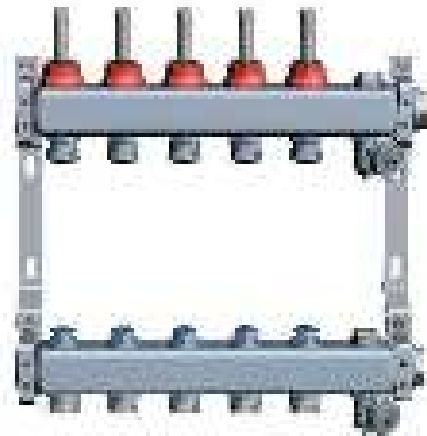

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF213AS02	2	175	2176	27x30x6,5
WF213AS03	3	225	2598	27x30x6,5
WF213AS04	4	275	3020	42x30x6,5
WF213AS05	5	325	3442	42x30x6,5
WF213AS06	6	375	3864	42x30x6,5
WF213AS07	7	425	4286	57,5x30x6,5
WF213AS08	8	475	4708	57,5x30x6,5
WF213AS09	9	525	5130	57,5x30x6,5
WF213AS10	10	575	5552	72x30x6,5
WF213AS11	11	625	5974	72x30x6,5
WF213AS12	12	675	6396	72x30x6,5
WF213AS13	13	725	6818	87x30x6,5
WF213AS14	14	775	7240	87x30x6,5
WF213AS15	15	825	7662	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа

Заглушка 1"

Технический паспорт изделия

Комплект наклеек
для обозначения потребителей

Количество в коробе

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF213D

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, отсечными клапанами
и дренажными кранами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

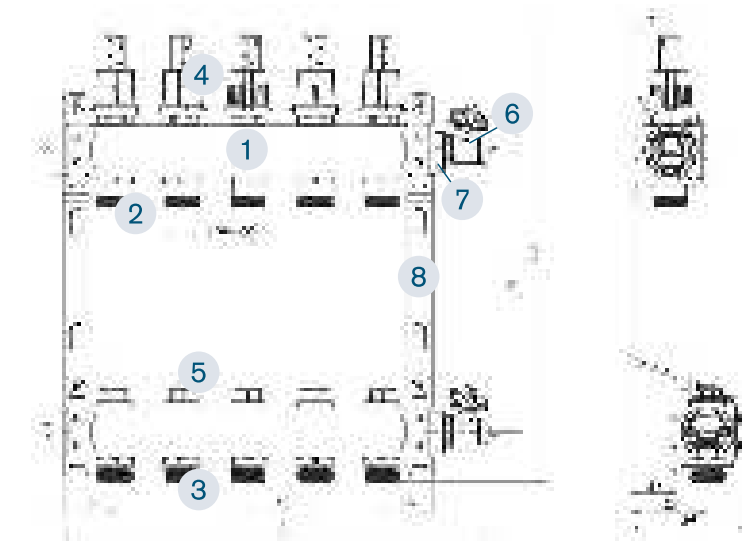

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF213D02	2	175	1990	27x30x6,5
WF213D03	3	225	2412	27x30x6,5
WF213D04	4	275	2834	27x30x6,5
WF213D05	5	325	3256	42x30x6,5
WF213D06	6	375	3678	42x30x6,5
WF213D07	7	425	4100	42x30x6,5
WF213D08	8	475	4522	57,5x30x6,5
WF213D09	9	525	4944	57,5x30x6,5
WF213D10	10	575	5366	57,5x30x6,5
WF213D11	11	625	5788	72x30x6,5
WF213D12	12	675	6210	72x30x6,5
WF213D13	13	725	6632	72x30x6,5
WF213D14	14	775	7054	87x30x6,5
WF213D15	15	825	7476	87x30x6,5
WF213D16	16	875	7898	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения:
система отопления на базе теплого пола

WF213D SMART

Коллекторная группа из нержавеющей стали
с расходомерами, отсечными клапанами
и дренажными кранами




Максимальная
рабочая температура

+70° C



Максимальное
рабочее давление

6 бар

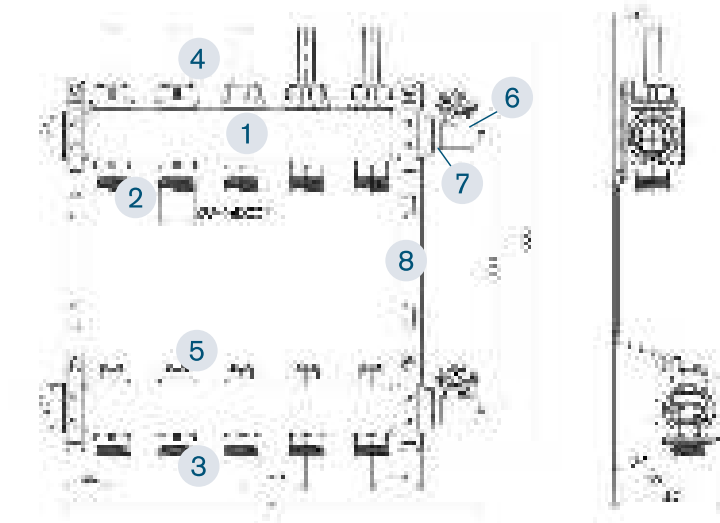

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF213DS02	2	175	1990	27x30x6,5
WF213DS03	3	225	2412	27x30x6,5
WF213DS04	4	275	2834	27x30x6,5
WF213DS05	5	325	3256	42x30x6,5
WF213DS06	6	375	3678	42x30x6,5
WF213DS07	7	425	4100	42x30x6,5
WF213DS08	8	475	4522	57,5x30x6,5
WF213DS09	9	525	4944	57,5x30x6,5
WF213DS10	10	575	5366	57,5x30x6,5
WF213DS11	11	625	5788	72x30x6,5
WF213DS12	12	675	6210	72x30x6,5
WF213DS13	13	725	6632	72x30x6,5
WF213DS14	14	775	7054	87x30x6,5
WF213DS15	15	825	7476	87x30x6,5
WF213DS16	16	875	7898	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа 1 шт.

Технический паспорт изделия 1 шт.

Комплект наклеек
для обозначения потребителей 1 шт.

Количество в коробке 3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН232

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами и термостатическими клапанами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

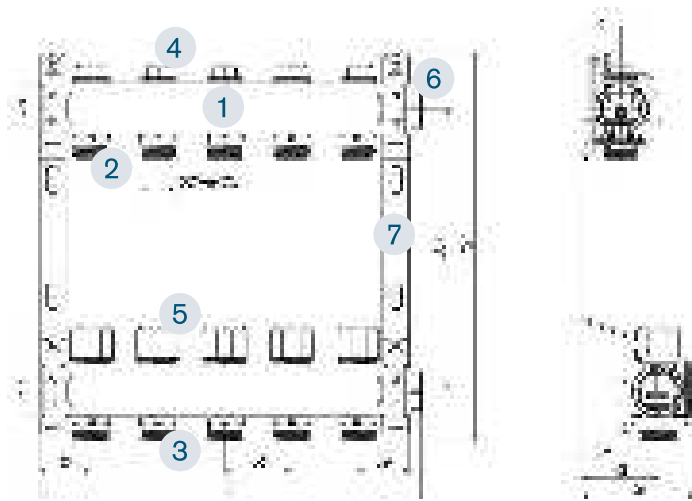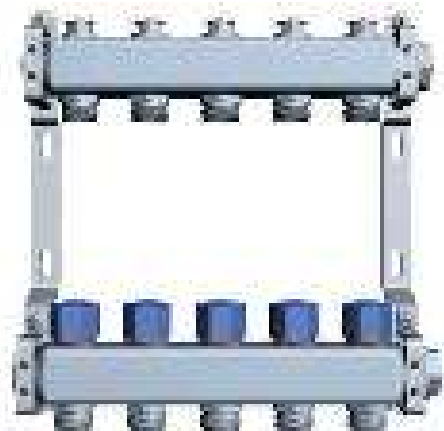

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выходов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН232Х02	2	125	1738	27х30х6,5
НН232Х03	3	175	2149	27х30х6,5
НН232Х04	4	225	2560	27х30х6,5
НН232Х05	5	275	3016	42х30х6,5
НН232Х06	6	325	3427	42х30х6,5
НН232Х07	7	375	3838	42х30х6,5
НН232Х08	8	425	4289	57,5х30х6,5
НН232Х09	9	475	4700	57,5х30х6,5
НН232Х10	10	525	5111	57,5х30х6,5
НН232Х11	11	575	5582	72х30х6,5
НН232Х12	12	625	5993	72х30х6,5
НН232Х13	13	675	6404	72х30х6,5
НН232Х14	14	725	6875	87х30х6,5
НН232Х15	15	775	7286	87х30х6,5
НН232Х16	16	825	7697	87х30х6,5


СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41х39х1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН232А


Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами, термостатическими клапанами, воздухоотводчиками и дренажными кранами

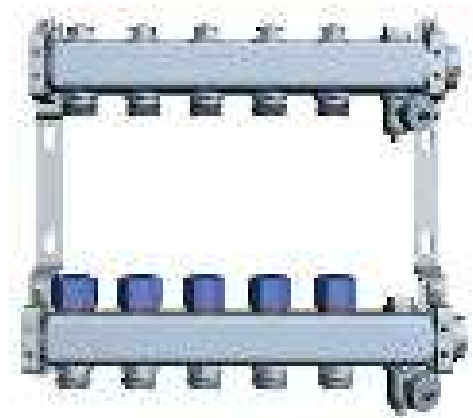

Максимальная рабочая температура
+100° C



Максимальное рабочее давление
10 бар

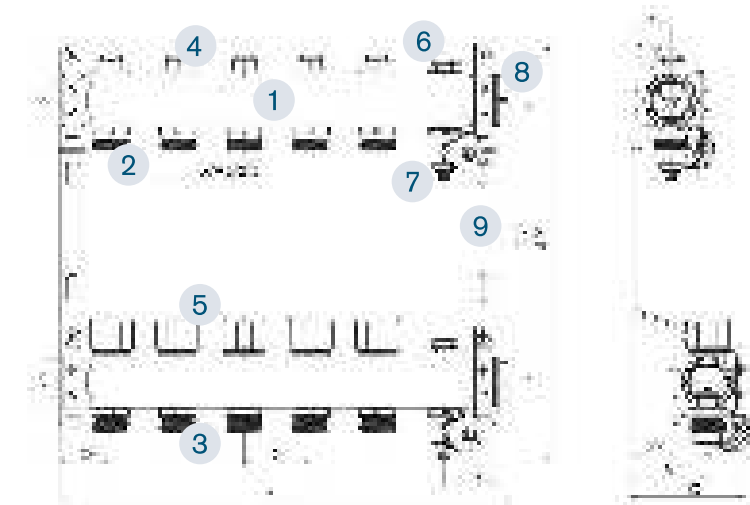

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выходов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН232А02	2	175	2154	27x30x6,5
НН232А03	3	225	2565	27x30x6,5
НН232А04	4	275	3021	42x30x6,5
НН232А05	5	325	3432	42x30x6,5
НН232А06	6	375	3843	42x30x6,5
НН232А07	7	425	4294	57,5x30x6,5
НН232А08	8	475	4705	57,5x30x6,5
НН232А09	9	525	5116	57,5x30x6,5
НН232А10	10	575	5587	72x30x6,5
НН232А11	11	625	5998	72x30x6,5
НН232А12	12	675	6409	72x30x6,5
НН232А13	13	725	6880	87x30x6,5
НН232А14	14	775	7291	87x30x6,5
НН232А15	15	825	7702	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L"	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304"	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	"Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 305"	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305"	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа

Заглушка 1"

Технический паспорт изделия

Комплект наклеек для обозначения потребителей

Количество в коробе

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН232D

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами, термостатическими клапанами и дренажными кранами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

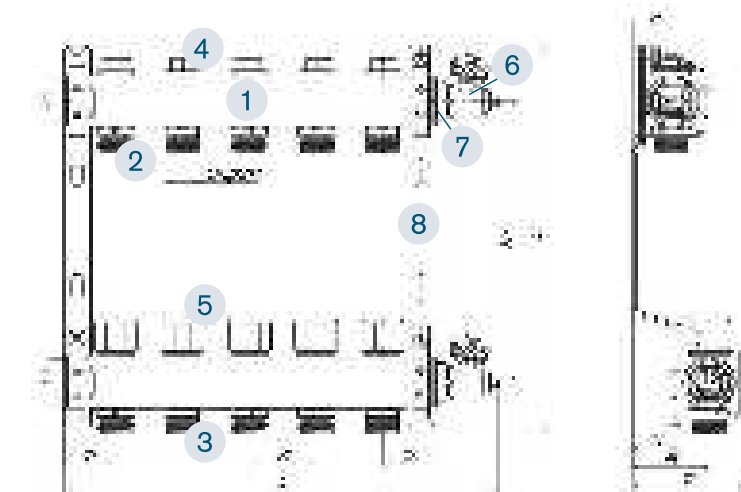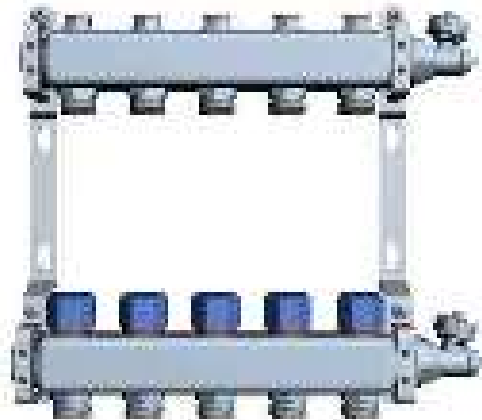

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выход- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН232D02	2	175	1968	27x30x6,5
НН232D03	3	225	2379	27x30x6,5
НН232D04	4	275	2790	27x30x6,5
НН232D05	5	325	3201	42x30x6,5
НН232D06	6	375	3612	42x30x6,5
НН232D07	7	425	4023	42x30x6,5
НН232D08	8	475	4434	57,5x30x6,5
НН232D09	9	525	4845	57,5x30x6,5
НН232D10	10	575	5256	57,5x30x6,5
НН232D11	11	625	5667	72x30x6,5
НН232D12	12	675	6078	72x30x6,5
НН232D13	13	725	6489	72x30x6,5
НН232D14	14	775	6900	87x30x6,5
НН232D15	15	825	7311	87x30x6,5
НН232D16	16	875	7722	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН233

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

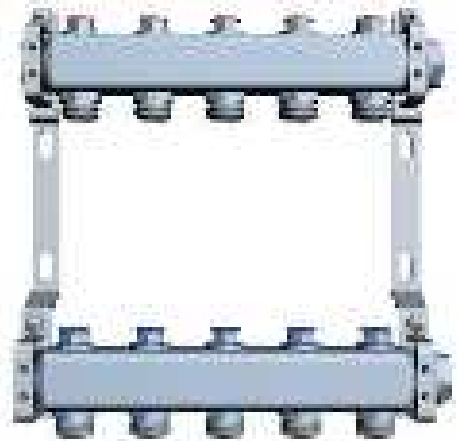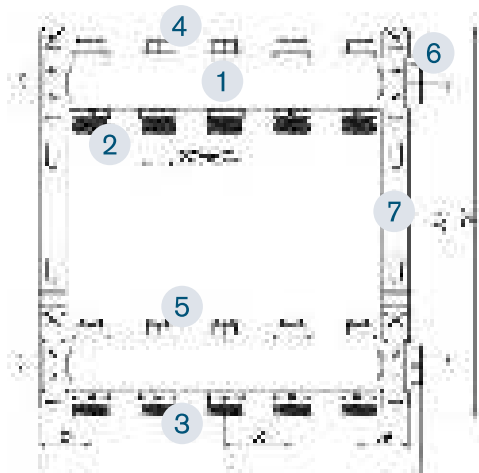

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН233Х02	2	125	1696	27х30х6,5
НН233Х03	3	175	2086	27х30х6,5
НН233Х04	4	225	2476	27х30х6,5
НН233Х05	5	275	2911	42х30х6,5
НН233Х06	6	325	3301	42х30х6,5
НН233Х07	7	375	3691	42х30х6,5
НН233Х08	8	425	4121	57,5х30х6,5
НН233Х09	9	475	4511	57,5х30х6,5
НН233Х10	10	525	4901	57,5х30х6,5
НН233Х11	11	575	5351	72х30х6,5
НН233Х12	12	625	5741	72х30х6,5
НН233Х13	13	675	6131	72х30х6,5
НН233Х14	14	725	6581	87х30х6,5
НН233Х15	15	775	6971	87х30х6,5
НН233Х16	16	825	7361	87х30х6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41х39х1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа

Заглушка 1"

Технический паспорт изделия

Комплект наклеек для обозначения потребителей

Количество в коробе

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН233А

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами, воздухоотводчиками и дренажными кранами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

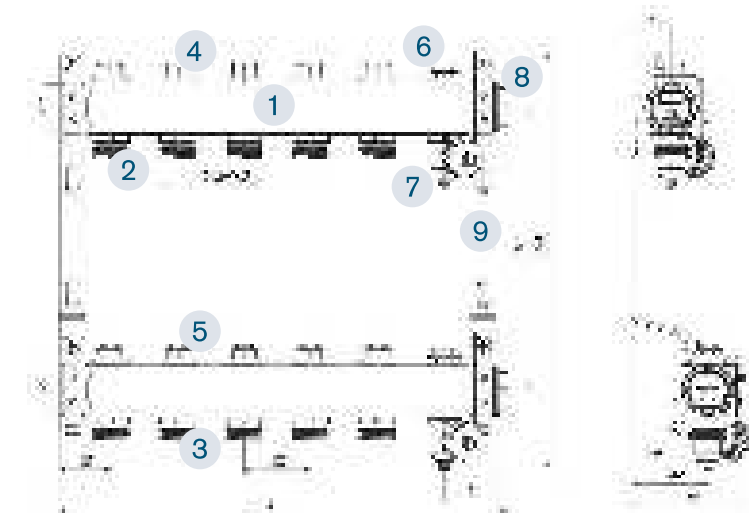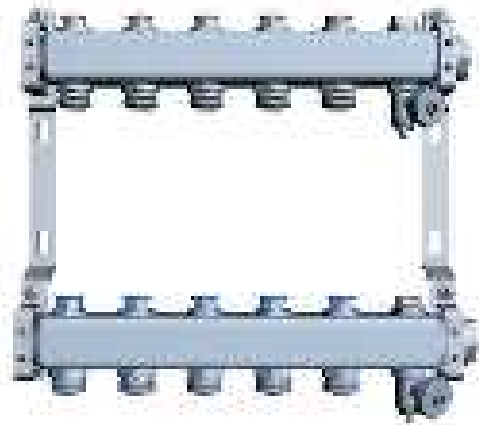

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выход	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН233А02	2	175	2112	27x30x6,5
НН233А03	3	225	2502	27x30x6,5
НН233А04	4	275	2937	42x30x6,5
НН233А05	5	325	3327	42x30x6,5
НН233А06	6	375	3717	42x30x6,5
НН233А07	7	425	4147	57,5x30x6,5
НН233А08	8	475	4537	57,5x30x6,5
НН233А09	9	525	4927	57,5x30x6,5
НН233А10	10	575	5377	72x30x6,5
НН233А11	11	625	5767	72x30x6,5
НН233А12	12	675	6157	72x30x6,5
НН233А13	13	725	6607	87x30x6,5
НН233А14	14	775	6997	87x30x6,5
НН233А15	15	825	7387	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L"	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304"	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 305"	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305"	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН233D

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами и дренажными кранами




Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

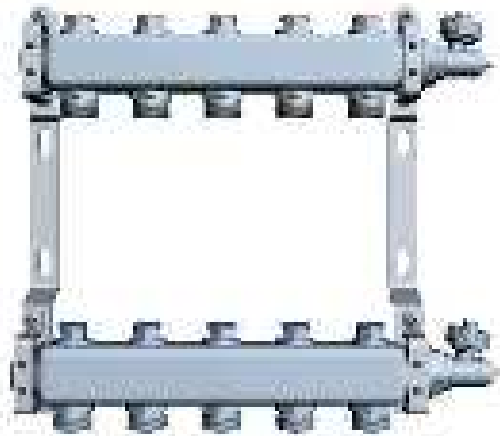

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выходов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН233D02	2	175	1926	27x30x6,5
НН233D03	3	225	2316	27x30x6,5
НН233D04	4	275	2706	27x30x6,5
НН233D05	5	325	3096	42x30x6,5
НН233D06	6	375	3486	42x30x6,5
НН233D07	7	425	3876	42x30x6,5
НН233D08	8	475	4266	57,5x30x6,5
НН233D09	9	525	4656	57,5x30x6,5
НН233D10	10	575	5046	57,5x30x6,5
НН233D11	11	625	5436	72x30x6,5
НН233D12	12	675	5826	72x30x6,5
НН233D13	13	725	6216	72x30x6,5
НН233D14	14	775	6606	87x30x6,5
НН233D15	15	825	6996	87x30x6,5
НН233D16	16	875	7386	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя в контуре
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа

Технический паспорт изделия

Комплект наклеек для обозначения потребителей

Количество в коробке

1 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН2

Коллекторная группа из нержавеющей стали
распределительная





Максимальная
рабочая температура

+100° C



Максимальное
рабочее давление

10 бар

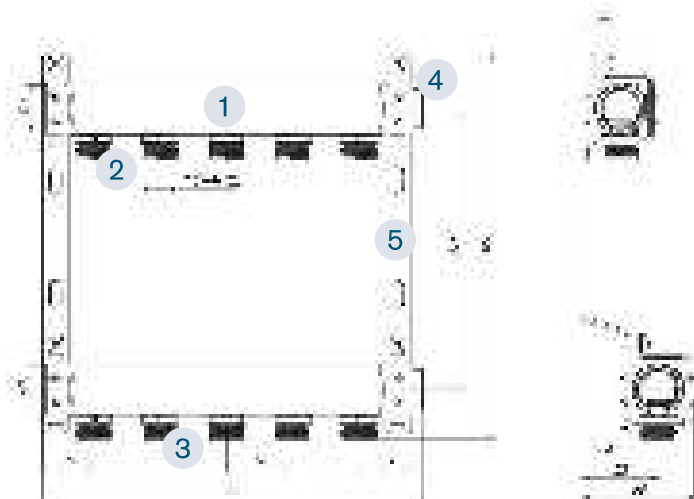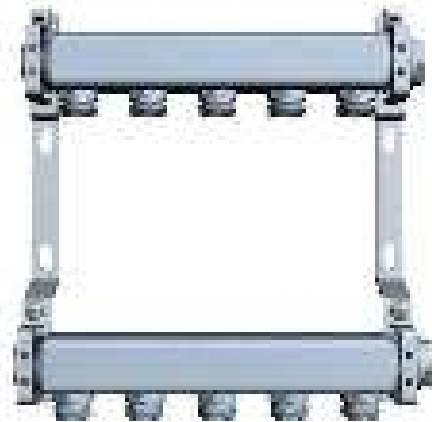

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН2XXX02	2	125	1456	27x30x6,5
НН2XXX03	3	175	1726	27x30x6,5
НН2XXX04	4	225	1996	27x30x6,5
НН2XXX05	5	275	2266	42x30x6,5
НН2XXX06	6	325	2536	42x30x6,5
НН2XXX07	7	375	2806	42x30x6,5
НН2XXX08	8	425	3076	57,5x30x6,5
НН2XXX09	9	475	3346	57,5x30x6,5
НН2XXX10	10	525	3616	57,5x30x6,5
НН2XXX11	11	575	3886	72x30x6,5
НН2XXX12	12	625	4156	72x30x6,5
НН2XXX13	13	675	4426	72x30x6,5
НН2XXX14	14	725	4696	87x30x6,5
НН2XXX15	15	775	4966	87x30x6,5
НН2XXX16	16	825	5236	87x30x6,5




СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
5	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН2М

Коллекторная группа из нержавеющей стали
распределительная с воздухоотводчиками




Максимальная
рабочая температура

+100° C



Максимальное
рабочее давление

10 бар

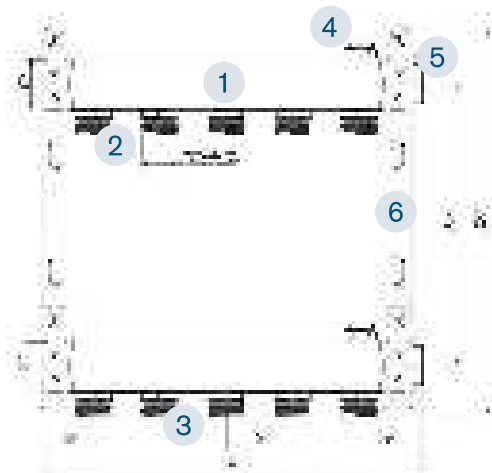

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН2МХХ02	2	125	1686	27x30x6,5
НН2МХХ03	3	175	1956	27x30x6,5
НН2МХХ04	4	225	2226	27x30x6,5
НН2МХХ05	5	275	2541	42x30x6,5
НН2МХХ06	6	325	2811	42x30x6,5
НН2МХХ07	7	375	3081	42x30x6,5
НН2МХХ08	8	425	3391	57,5x30x6,5
НН2МХХ09	9	475	3661	57,5x30x6,5
НН2МХХ10	10	525	3931	57,5x30x6,5
НН2МХХ11	11	575	4261	72x30x6,5
НН2МХХ12	12	625	4531	72x30x6,5
НН2МХХ13	13	675	4801	72x30x6,5
НН2МХХ14	14	725	5131	87x30x6,5
НН2МХХ15	15	775	5401	87x30x6,5
НН2МХХ16	16	825	5671	87x30x6,5

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
5	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока
6	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ:

Коллекторная группа

Заглушка 1"

Технический паспорт изделия

Комплект наклеек
для обозначения потребителей

Количество в коробе

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН2D

Коллекторная группа из нержавеющей стали
распределительная с дренажными кранами

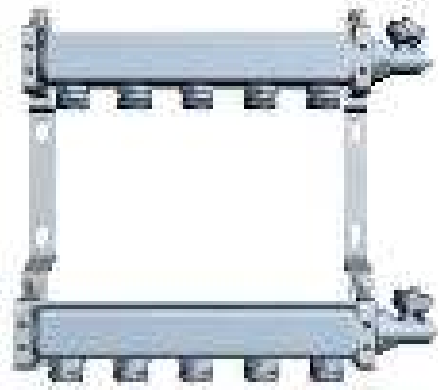


Максимальная
рабочая температура

+100° C



Максимальное
рабочее давление

10 бар

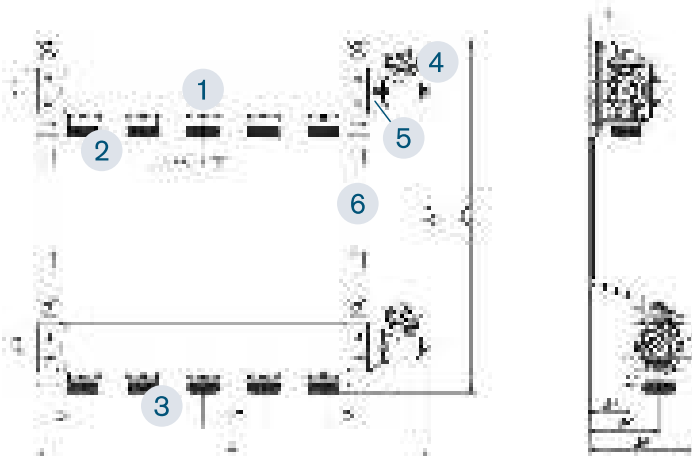

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН2DXX02	2	125	1686	27x30x6,5
НН2DXX03	3	175	1956	27x30x6,5
НН2DXX04	4	225	2226	27x30x6,5
НН2DXX05	5	275	2541	42x30x6,5
НН2DXX06	6	325	2811	42x30x6,5
НН2DXX07	7	375	3081	42x30x6,5
НН2DXX08	8	425	3391	57,5x30x6,5
НН2DXX09	9	475	3661	57,5x30x6,5
НН2DXX10	10	525	3931	57,5x30x6,5
НН2DXX11	11	575	4261	72x30x6,5
НН2DXX12	12	625	4531	72x30x6,5
НН2DXX13	13	675	4801	72x30x6,5
НН2DXX14	14	725	5131	87x30x6,5
НН2DXX15	15	775	5401	87x30x6,5
НН2DXX16	16	825	5671	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
5	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
6	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН236

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами и шаровыми кранами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

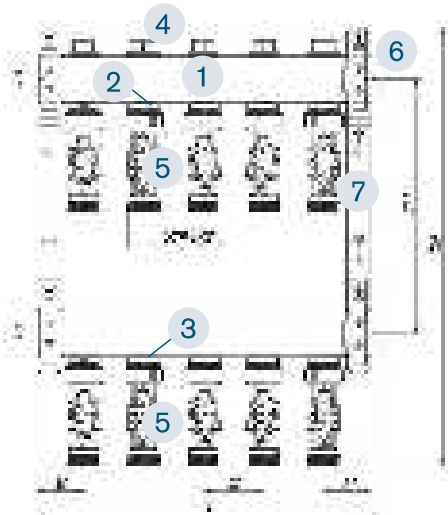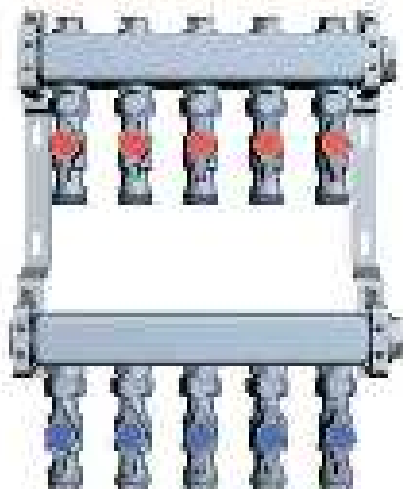

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выходов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН236Х02	2	125	2496	27х30х6,5
НН236Х03	3	175	3286	27х30х6,5
НН236Х04	4	225	4076	27х30х6,5
НН236Х05	5	275	4911	42х30х6,5
НН236Х06	6	325	5701	42х30х6,5
НН236Х07	7	375	6491	42х30х6,5
НН236Х08	8	425	7321	57,5х30х6,5
НН236Х09	9	475	8111	57,5х30х6,5
НН236Х10	10	525	8901	57,5х30х6,5
НН236Х11	11	575	9751	72х30х6,5
НН236Х12	12	625	10541	72х30х6,5
НН236Х13	13	675	11331	72х30х6,5
НН236Х14	14	725	12181	87х30х6,5
НН236Х15	15	775	12971	87х30х6,5
НН236Х16	16	825	13761	87х30х6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41х39х1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Шаровый кран	Латунь CW617N	Никель	Перекрытие теплоносителя в контуре
6	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блона
7	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН236А

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами, шаровыми кранами, воздухоотводчиками и дренажными кранами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

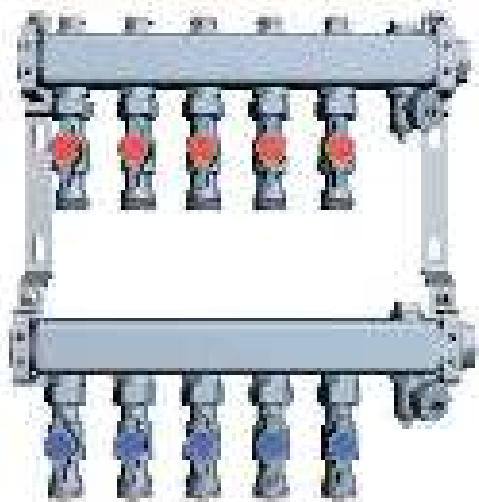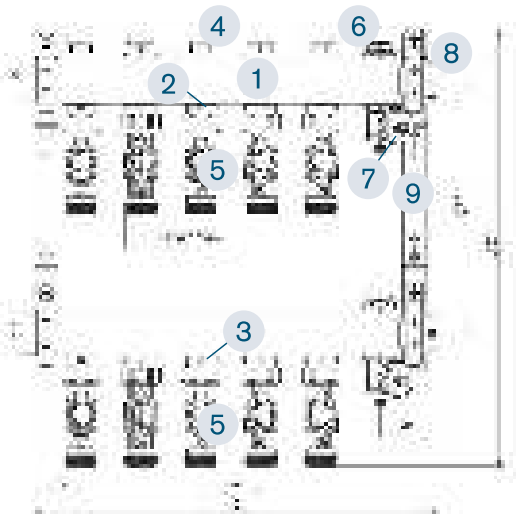

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо-дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН236А02	2	185	2912	27x30x6,5
НН236А03	3	235	3702	27x30x6,5
НН236А04	4	285	4537	42x30x6,5
НН236А05	5	335	5327	42x30x6,5
НН236А06	6	385	6117	42x30x6,5
НН236А07	7	435	6947	57,5x30x6,5
НН236А08	8	485	7737	57,5x30x6,5
НН236А09	9	535	8527	57,5x30x6,5
НН236А10	10	585	9377	72x30x6,5
НН236А11	11	635	10167	72x30x6,5
НН236А12	12	685	10957	72x30x6,5
НН236А13	13	735	11807	87x30x6,5
НН236А14	14	785	12597	87x30x6,5
НН236А15	15	835	13387	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L"	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304"	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 305"	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Шаровый кран	Латунь CW617N	Никель	Перекрытие теплоносителя в контуре
6	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока
8	Заглушка 1"	Нержавеющая сталь S.S 305"	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блона
9	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Заглушка 1"	2 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробе	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей

НН236D

Коллекторная группа из нержавеющей стали с отсечными клапанами и шаровыми кранами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

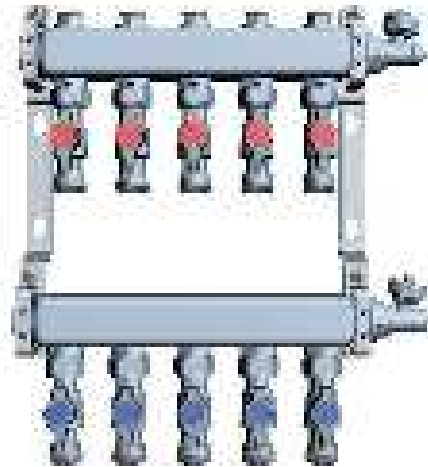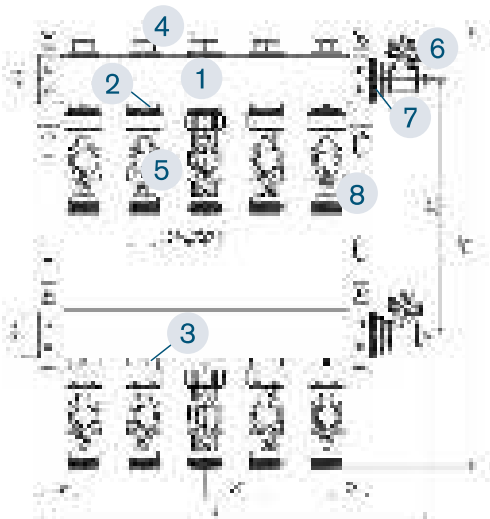

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН236D02	2	175	2726	27x30x6,5
НН236D03	3	225	3516	27x30x6,5
НН236D04	4	275	4306	27x30x6,5
НН236D05	5	325	5141	42x30x6,5
НН236D06	6	375	5931	42x30x6,5
НН236D07	7	425	6721	42x30x6,5
НН236D08	8	475	7551	57,5x30x6,5
НН236D09	9	525	8341	57,5x30x6,5
НН236D10	10	575	9131	57,5x30x6,5
НН236D11	11	625	9981	72x30x6,5
НН236D12	12	675	10771	72x30x6,5
НН236D13	13	725	11561	72x30x6,5
НН236D14	14	775	12411	87x30x6,5
НН236D15	15	825	13201	87x30x6,5
НН236D16	16	875	13991	87x30x6,5


СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОЙ ГРУППЫ

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41 x 39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода подающей части контура
3	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода обратной части контура
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
5	Шаровый кран	Латунь CW617N	Никель	Перекрытие теплоносителя в контуре
6	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока. Выпуск воздуха из коллекторного блока
7	Футорка 1" x 1/2"	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Редуцирование
8	Кронштейн	Сталь	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторная группа	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: система отопления на базе теплого пола

WF11

Входной коллектор из нержавеющей стали с расходомерами





Максимальная рабочая температура

+70° C



Максимальное рабочее давление

6 бар

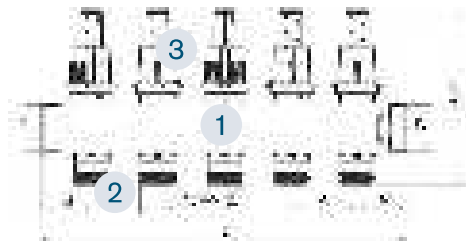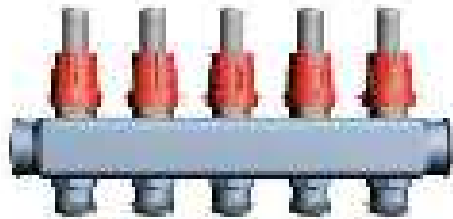

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF11XX02	2	125	701	27x30x6,5
WF11XX03	3	175	928	27x30x6,5
WF11XX04	4	225	1155	27x30x6,5
WF11XX05	5	275	1427	42x30x6,5
WF11XX06	6	325	1654	42x30x6,5
WF11XX07	7	375	1881	42x30x6,5
WF11XX08	8	425	2148	57,5x30x6,5
WF11XX09	9	475	2375	57,5x30x6,5
WF11XX10	10	525	2602	57,5x30x6,5
WF11XX11	11	575	2889	72x30x6,5
WF11XX12	12	625	3116	72x30x6,5
WF11XX13	13	675	3343	72x30x6,5
WF11XX14	14	725	3630	87x30x6,5
WF11XX15	15	775	3857	87x30x6,5
WF11XX16	16	825	4084	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: система отопления на базе теплого пола

WF11 SMART

Входной коллектор из нержавеющей стали с расходомерами

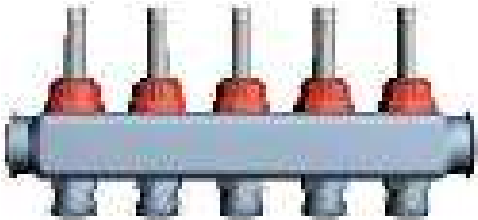

Максимальная рабочая температура

+70° C



Максимальное рабочее давление

6 бар



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо-дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF11 SX02	2	125	526	27x30x6,5
WF11 SX03	3	175	648	27x30x6,5
WF11 SX04	4	225	816	27x30x6,5
WF11 SX05	5	275	1012	42x30x6,5
WF11 SX06	6	325	1259	42x30x6,5
WF11 SX07	7	375	1256	42x30x6,5
WF11 SX08	8	425	1340	57,5x30x6,5
WF11 SX09	9	475	1581	57,5x30x6,5
WF11 SX10	10	525	1674	57,5x30x6,5
WF11 SX11	11	575	1825	72x30x6,5
WF11 SX12	12	625	2366	72x30x6,5
WF11 SX13	13	675	2080	72x30x6,5
WF11 SX14	14	725	2330	87x30x6,5
WF11 SX15	15	775	2522	87x30x6,5
WF11 SX16	16	825	2709	87x30x6,5




СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: система отопления на базе теплого пола

WF11A

Входной коллектор из нержавеющей стали с расходомерами, воздухоотводчиком и дренажным краном




Максимальная рабочая температура

+70° C



Максимальное рабочее давление

6 бар

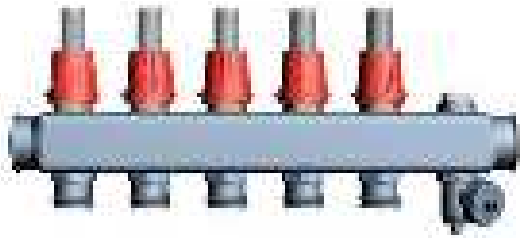

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF11AX02	2	175	909	27x30x6,5
WF11AX03	3	225	1136	27x30x6,5
WF11AX04	4	275	1408	42x30x6,5
WF11AX05	5	325	1635	42x30x6,5
WF11AX06	6	375	1862	42x30x6,5
WF11AX07	7	425	2129	57,5x30x6,5
WF11AX08	8	475	2356	57,5x30x6,5
WF11AX09	9	525	2583	57,5x30x6,5
WF11AX10	10	575	2870	72x30x6,5
WF11AX11	11	625	3097	72x30x6,5
WF11AX12	12	675	3324	72x30x6,5
WF11AX13	13	725	3611	87x30x6,5
WF11AX14	14	775	3838	87x30x6,5
WF11AX15	15	825	4065	87x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
4	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
5	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: система отопления на базе теплого пола

WF11A SMART

Входной коллектор из нержавеющей стали с расходомерами, воздухоотводчиком и дренажным краном

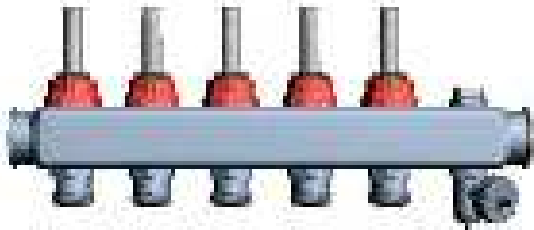

Максимальная рабочая температура

+70° C



Максимальное рабочее давление

6 бар

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выходов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WF11AS02	2	175	909	27x30x6,5
WF11AS03	3	225	1136	27x30x6,5
WF11AS04	4	275	1363	42x30x6,5
WF11AS05	5	325	1590	42x30x6,5
WF11AS06	6	375	1817	42x30x6,5
WF11AS07	7	425	2044	57,5x30x6,5
WF11AS08	8	475	2271	57,5x30x6,5
WF11AS09	9	525	2498	57,5x30x6,5
WF11AS10	10	575	2725	72x30x6,5
WF11AS11	11	625	2952	72x30x6,5
WF11AS12	12	675	3179	72x30x6,5
WF11AS13	13	725	3406	87x30x6,5
WF11AS14	14	775	3633	87x30x6,5
WF11AS15	15	825	3860	87x30x6,5





СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Расходомер	Латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре См. график на стр. 54-55
4	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
5	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: системы отопления на базе теплого пола, радиаторов, конвекторов

НН12

Обратный коллектор из нержавеющей стали с термостатическими клапанами



Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН12ХХ02	2	125	674	27х30х6,5
НН12ХХ03	3	175	890	27х30х6,5
НН12ХХ04	4	225	1106	27х30х6,5
НН12ХХ05	5	275	1367	42х30х6,5
НН12ХХ06	6	325	1583	42х30х6,5
НН12ХХ07	7	375	1799	42х30х6,5
НН12ХХ08	8	425	2055	57,5х30х6,5
НН12ХХ09	9	475	2271	57,5х30х6,5
НН12ХХ10	10	525	2487	57,5х30х6,5
НН12ХХ11	11	575	2763	72х30х6,5
НН12ХХ12	12	625	2979	72х30х6,5
НН12ХХ13	13	675	3195	72х30х6,5
НН12ХХ14	14	725	3471	87х30х6,5
НН12ХХ15	15	775	3687	87х30х6,5
НН12ХХ16	16	825	3903	87х30х6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41х39х1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: системы отопления на базе теплого пола, радиаторов, конвекторов

НН12А



Обратный коллектор из нержавеющей стали с термостатическими клапанами, воздухоотводчиком и дренажным краном



Максимальная рабочая температура
+100° C



Максимальное рабочее давление
10 бар

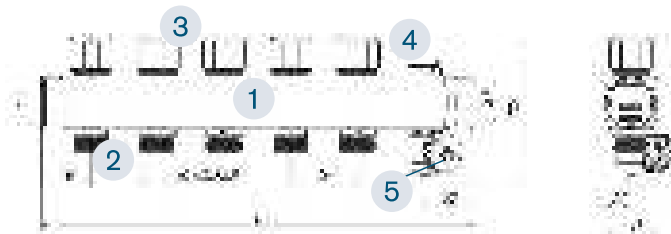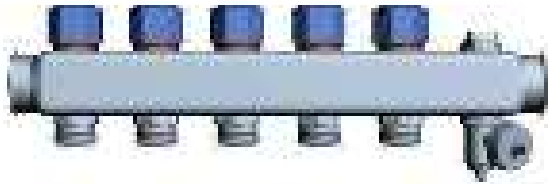

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН12АХ02	2	175	887	27x30x6,5
НН12АХ03	3	225	1103	27x30x6,5
НН12АХ04	4	275	1364	42x30x6,5
НН12АХ05	5	325	1580	42x30x6,5
НН12АХ06	6	375	1796	42x30x6,5
НН12АХ07	7	425	2052	57,5x30x6,5
НН12АХ08	8	475	2268	57,5x30x6,5
НН12АХ09	9	525	2484	57,5x30x6,5
НН12АХ10	10	575	2760	72x30x6,5
НН12АХ11	11	625	2976	72x30x6,5
НН12АХ12	12	675	3192	72x30x6,5
НН12АХ13	13	725	3468	87x30x6,5
НН12АХ14	14	775	3684	87x30x6,5
НН12АХ15	15	825	3900	87x30x6,5


СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для клапана 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Клапан термостатический	Латунь CW617N	Без покрытия	Открытие/Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика
4	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
5	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.






1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов

НН13


Входной коллектор из нержавеющей стали с отсечными клапанами

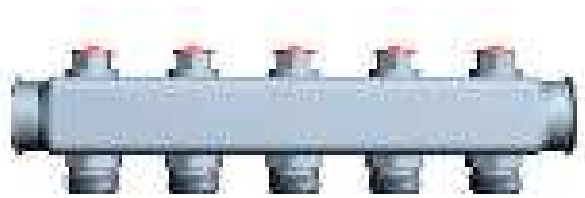

Максимальная рабочая температура
+100° C



Максимальное рабочее давление
10 бар

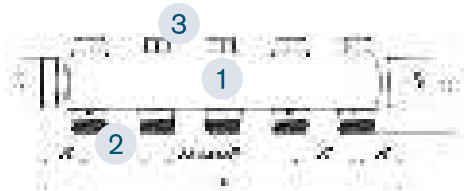

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо-дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН13ХХ02	2	125	637	27х30х6,5
НН13ХХ03	3	175	832	27х30х6,5
НН13ХХ04	4	225	1027	27х30х6,5
НН13ХХ05	5	275	1267	42х30х6,5
НН13ХХ06	6	325	1462	42х30х6,5
НН13ХХ07	7	375	1657	42х30х6,5
НН13ХХ08	8	425	1892	57,5х30х6,5
НН13ХХ09	9	475	2087	57,5х30х6,5
НН13ХХ10	10	525	2282	57,5х30х6,5
НН13ХХ11	11	575	2537	72х30х6,5
НН13ХХ12	12	625	2732	72х30х6,5
НН13ХХ13	13	675	2927	72х30х6,5
НН13ХХ14	14	725	3182	87х30х6,5
НН13ХХ15	15	775	3377	87х30х6,5
НН13ХХ16	16	825	3572	87х30х6,5


СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41х39х1,5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" х 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





1. ОТОПЛЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: система отопления на базе радиаторов, конвекторов

НН13А

Входной коллектор из нержавеющей стали с отсечными клапанами, воздухоотводчиком и дренажным краном




Максимальная рабочая температура
+100° C



Максимальное рабочее давление
10 бар

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
НН13АХ02	2	175	845	27x30x6,5
НН13АХ03	3	225	1040	27x30x6,5
НН13АХ04	4	275	1280	42x30x6,5
НН13АХ05	5	325	1475	42x30x6,5
НН13АХ06	6	375	1670	42x30x6,5
НН13АХ07	7	425	1905	57,5x30x6,5
НН13АХ08	8	475	2100	57,5x30x6,5
НН13АХ09	9	525	2295	57,5x30x6,5
НН13АХ10	10	575	2550	72x30x6,5
НН13АХ11	11	625	2745	72x30x6,5
НН13АХ12	12	675	2940	72x30x6,5
НН13АХ13	13	725	3195	87x30x6,5
НН13АХ14	14	775	3390	87x30x6,5
НН13АХ15	15	825	3585	87x30x6,5

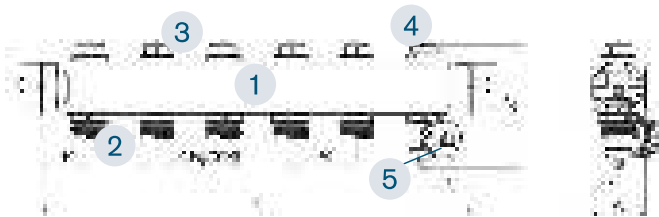

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре
4	Кран Маевского 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Выпуск воздуха из коллекторного блока
5	Дренажный кран 1/2"	Латунь CW617N	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Коллекторный блок

1 шт.

Технический паспорт изделия

1 шт.

Комплект наклеек для обозначения потребителей

1 шт.

Количество в коробке

3 шт.





2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: холодное / горячее водоснабжение

WS14

Водоразборный коллектор из нержавеющей стали с кран-буксами вентильного типа



Максимальная рабочая температура
+100° C



Максимальное рабочее давление
10 бар



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WS14XX02	2	125	677	27x30x6,5
WS14XX03	3	175	892	27x30x6,5
WS14XX04	4	225	1107	27x30x6,5
WS14XX05	5	275	1367	42x30x6,5
WS14XX06	6	325	1582	42x30x6,5
WS14XX07	7	375	1797	42x30x6,5
WS14XX08	8	425	2052	57,5x30x6,5
WS14XX09	9	475	2267	57,5x30x6,5
WS14XX10	10	525	2482	57,5x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1,5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Кран-букса вентильного типа	Латунь CW617N	Хром	Открытие/Закрытие подачи холодной/ горячей воды

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Коллекторный блок	1 шт.
Колпачок синий/красный в соответствии с кол-вом выходов	1 шт.
Технический паспорт изделия	1 шт.
Комплект наклеек для обозначения потребителей	1 шт.
Количество в коробке	3 шт.





2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: холодное / горячее водоснабжение

WS1V

Водоразборный коллектор из нержавеющей стали с шаровыми кранами



Максимальная рабочая температура
+100° C



Максимальное рабочее давление
10 бар

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WS1VXX02	2	125	977	27x30x6,5
WS1VXX03	3	175	1342	27x30x6,5
WS1VXX04	4	225	1707	27x30x6,5
WS1VXX05	5	275	2117	42x30x6,5
WS1VXX06	6	325	2482	42x30x6,5
WS1VXX07	7	375	2847	42x30x6,5
WS1VXX08	8	425	3252	57,5x30x6,5
WS1VXX09	9	475	3617	57,5x30x6,5
WS1VXX10	10	525	3982	57,5x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1,5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Шаровый кран	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи холодной/горячей воды в контуре

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Коллекторный блок

1 шт.

Колпачок синий/красный
в соответствии с кол-вом выходов

1 шт.

Технический паспорт изделия


1 шт.

Комплект наклеек
для обозначения потребителей

1 шт.

Количество в коробке

3 шт.

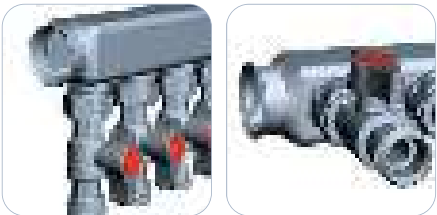



2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: холодное / горячее водоснабжение

WS13V

Водоразборный коллектор из нержавеющей стали с отсечными клапанами и шаровыми кранами





Максимальная рабочая температура

+100° C



Максимальное рабочее давление

10 бар

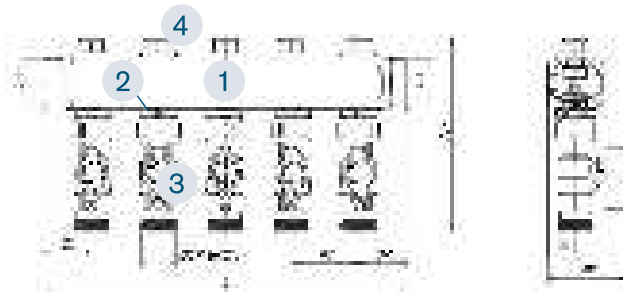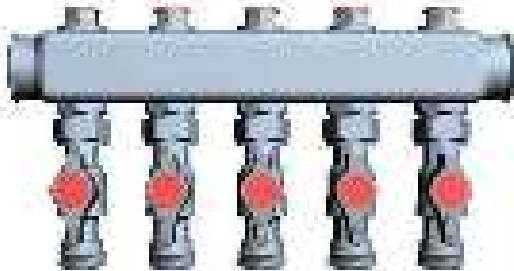

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WS13VX02	2	125	1097	27x30x6,5
WS13VX03	3	175	1522	27x30x6,5
WS13VX04	4	225	1947	27x30x6,5
WS13VX05	5	275	2417	42x30x6,5
WS13VX06	6	325	2842	42x30x6,5
WS13VX07	7	375	3267	42x30x6,5
WS13VX08	8	425	3732	57,5x30x6,5
WS13VX09	9	475	4157	57,5x30x6,5
WS13VX10	10	525	4582	57,5x30x6,5



СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Шаровый кран	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи холодной/горячей воды в контуре
4	Клапан отсечной	Латунь CW617N	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- Коллекторный блок 1 шт.
- Колпачок синий/красный в соответствии с кол-вом выходов 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Комплект наклеек для обозначения потребителей 1 шт.
- Количество в коробке 3 шт.





2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ

Область применения: холодное / горячее водоснабжение

WS15V

Водоразборный коллектор из нержавеющей стали
с балансировочными клапанами
и с шаровыми кранами




Максимальная
рабочая температура

+100° C




Максимальное
рабочее давление

10 бар

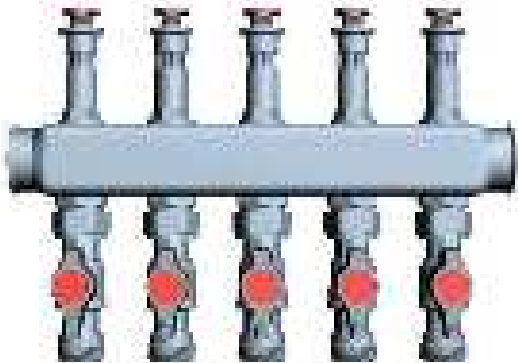

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
WS15VX02	2	125	1237	27x30x6,5
WS15VX03	3	175	1732	27x30x6,5
WS15VX04	4	225	2227	27x30x6,5
WS15VX05	5	275	2767	42x30x6,5
WS15VX06	6	325	3262	42x30x6,5
WS15VX07	7	375	3757	42x30x6,5
WS15VX08	8	425	4292	57,5x30x6,5
WS15VX09	9	475	4787	57,5x30x6,5
WS15VX10	10	525	5282	57,5x30x6,5

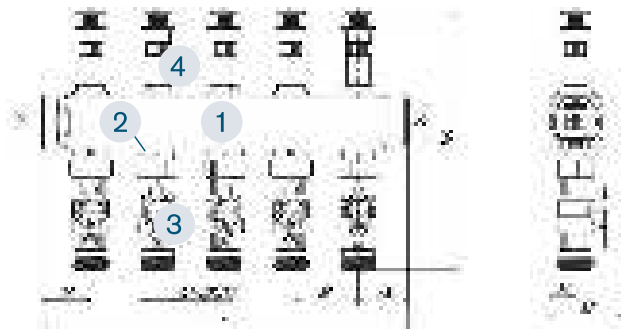

СОСТАВ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА

№	Комплектующие	Материал	Покрытие	Назначение
1	Коллекторный блок сечение: 41x39x1.5 мм	Нержавеющая сталь AISI 304L	Полированный	Распределение теплоносителя по контурам
2	Ниппель для расходомера 1/2" x 3/4" (Евроконус)	Нержавеющая сталь S.S 304	Без покрытия	Подключение трубопровода контура
3	Шаровый кран	Латунь CW617N	Никель	Открытие/Закрытие подачи холодной/горячей воды в контуре
4	Клапан балансировочный	Латунь CW617N	Хром	Настройка и визуальный контроль настройки пропускной способности теплоносителя в контуре (есть возможность пломбировки)

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ:

Коллекторный блок

1 шт.

Колпачок синий/красный
в соответствии с кол-вом выходов

1 шт.

Технический паспорт изделия


1 шт.

Комплект наклеек
для обозначения потребителей

1 шт.

Количество в коробке

3 шт.

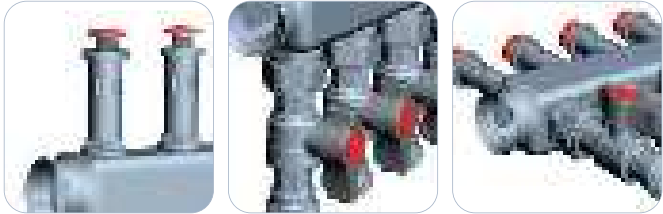




C250 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 50мм, отверстия 1/2" с двух сторон.
Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

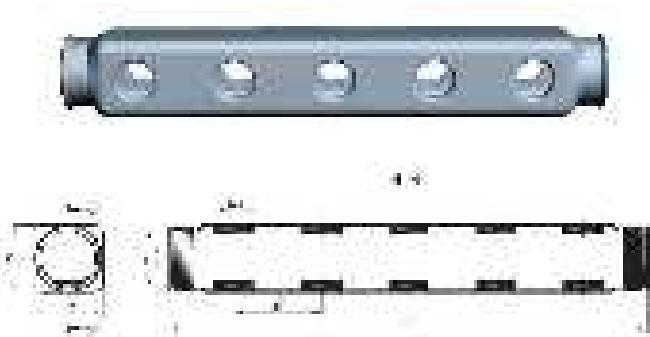


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
C25011202	2	125	260	27х30х6,5
C25011203	3	175	340	27х30х6,5
C25011204	4	225	420	27х30х6,5
C25011205	5	275	500	42х30х6,5
C25011206	6	325	580	42х30х6,5
C25011207	7	375	660	42х30х6,5
C25011208	8	425	740	57,5х30х6,5
C25011209	9	475	820	57,5х30х6,5
C25011210	10	525	900	57,5х30х6,5
C25011211	11	575	980	72х30х6,5
C25011212	12	625	1 060	72х30х6,5
C25011213	13	675	1 140	72х30х6,5
C25011214	14	725	1 220	87х30х6,5
C25011215	15	775	1 300	87х30х6,5
C25011216	16	825	1 380	87х30х6,5

C150 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 50мм, отверстия 1/2" с одной стороны.
Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

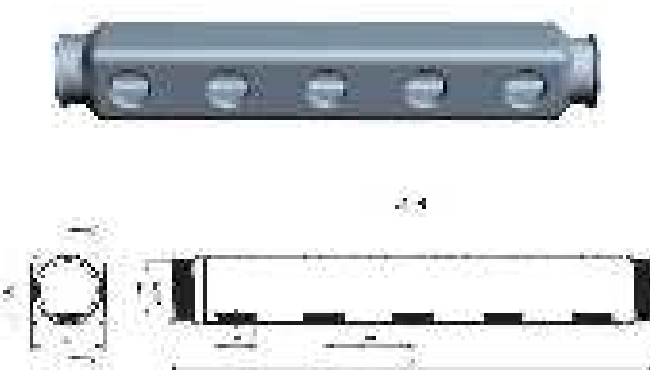

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
C15011202	2	125	260	27х30х6,5
C15011203	3	175	340	27х30х6,5
C15011204	4	225	420	27х30х6,5
C15011205	5	275	500	42х30х6,5
C15011206	6	325	580	42х30х6,5
C15011207	7	375	660	42х30х6,5
C15011208	8	425	740	57,5х30х6,5
C15011209	9	475	820	57,5х30х6,5
C15011210	10	525	900	57,5х30х6,5
C15011211	11	575	980	72х30х6,5
C15011212	12	625	1 060	72х30х6,5
C15011213	13	675	1 140	72х30х6,5
C15011214	14	725	1 220	87х30х6,5
C15011215	15	775	1 300	87х30х6,5
C15011216	16	825	1 380	87х30х6,5



СТ250 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 50мм,
отверстия 1/2" с двух сторон + отверстие 1/2" сбоку
Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

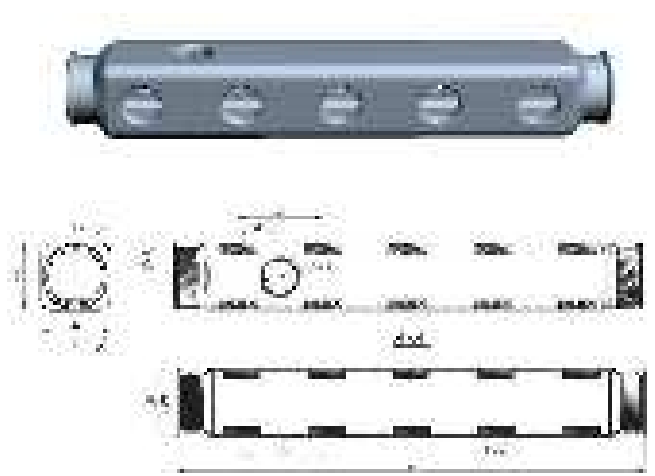


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
СТ25011202	2	125	260	27х30х6,5
СТ25011203	3	175	340	27х30х6,5
СТ25011204	4	225	420	27х30х6,5
СТ25011205	5	275	500	42х30х6,5
СТ25011206	6	325	580	42х30х6,5
СТ25011207	7	375	660	42х30х6,5
СТ25011208	8	425	740	57,5х30х6,5
СТ25011209	9	475	820	57,5х30х6,5
СТ25011210	10	525	900	57,5х30х6,5
СТ25011211	11	575	980	72х30х6,5
СТ25011212	12	625	1 060	72х30х6,5
СТ25011213	13	675	1 140	72х30х6,5
СТ25011214	14	725	1 220	87х30х6,5
СТ25011215	15	775	1 300	87х30х6,5
СТ25011216	16	825	1 380	87х30х6,5

СТ150 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 50мм,
отверстия 1/2" с одной стороны + отверстие 1/2" сбоку
Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

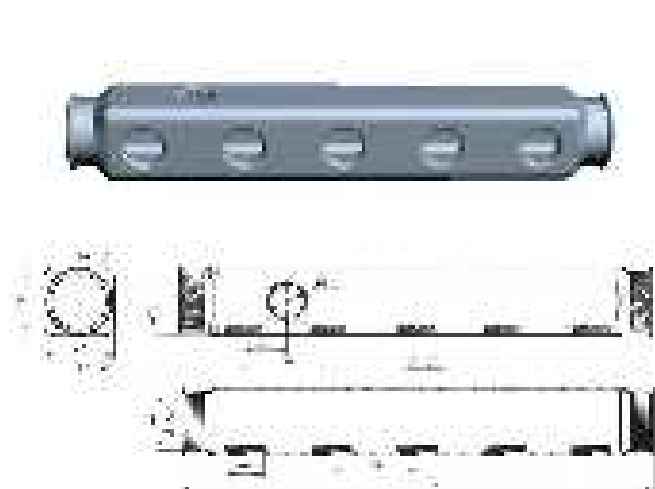

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
СТ15011202	2	125	260	27х30х6,5
СТ15011203	3	175	340	27х30х6,5
СТ15011204	4	225	420	27х30х6,5
СТ15011205	5	275	500	42х30х6,5
СТ15011206	6	325	580	42х30х6,5
СТ15011207	7	375	660	42х30х6,5
СТ15011208	8	425	740	57,5х30х6,5
СТ15011209	9	475	820	57,5х30х6,5
СТ15011210	10	525	900	57,5х30х6,5
СТ15011211	11	575	980	72х30х6,5
СТ15011212	12	625	1 060	72х30х6,5
СТ15011213	13	675	1 140	72х30х6,5
СТ15011214	14	725	1 220	87х30х6,5
СТ15011215	15	775	1 300	87х30х6,5
СТ15011216	16	825	1 380	87х30х6,5




C2100 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 100мм, отверстия 1/2" с двух сторон

Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

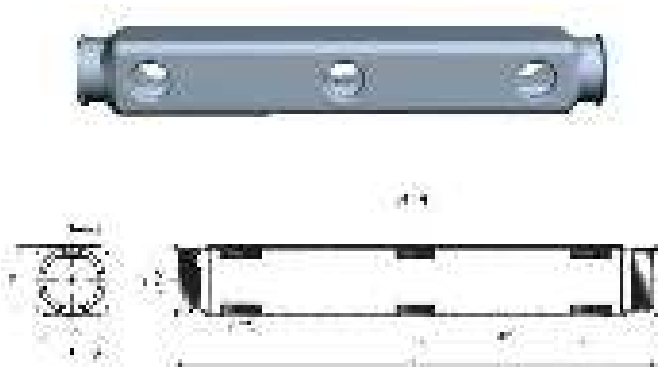

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
C210011202	2	175	340	27х30х6,5
C210011203	3	275	500	42х30х6,5
C210011204	4	375	660	42х30х6,5
C210011205	5	475	820	57,5х30х6,5
C210011206	6	575	980	72х30х6,5
C210011207	7	675	1 140	72х30х6,5
C210011208	8	775	1 300	87х30х6,5

C1100 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 100мм, отверстия 1/2" с одной стороны

Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

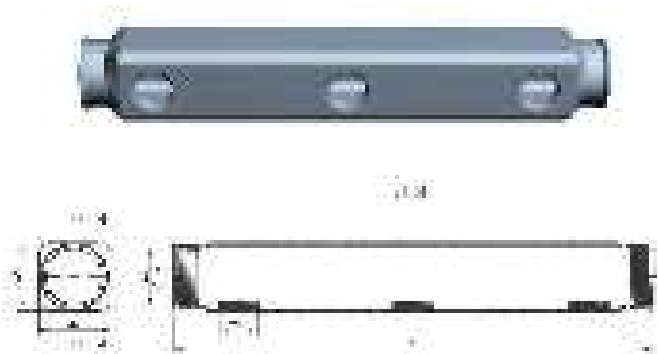

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
C110011202	2	175	340	27х30х6,5
C110011203	3	275	500	42х30х6,5
C110011204	4	375	660	42х30х6,5
C110011205	5	475	820	57,5х30х6,5
C110011206	6	575	980	72х30х6,5
C110011207	7	675	1 140	72х30х6,5
C110011208	8	775	1 300	87х30х6,5



CA2100 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 100мм, отверстия 1/2" с двух сторон + 50мм отверстия 1/2" с двух сторон
Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

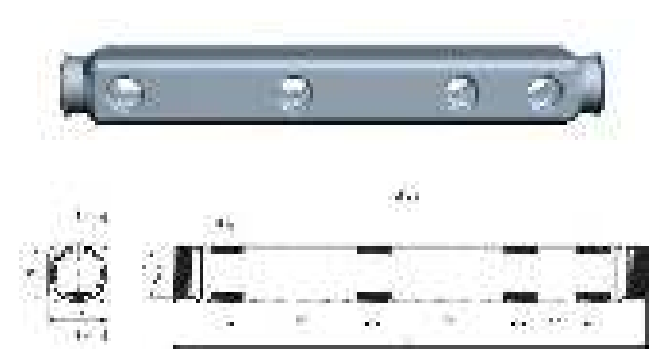


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
CA210011202	2	225	420	27х30х6,5
CA210011203	3	325	580	42х30х6,5
CA210011204	4	425	740	57,5х30х6,5
CA210011205	5	525	900	57,5х30х6,5
CA210011206	6	625	1 060	72х30х6,5
CA210011207	7	725	1 220	87х30х6,5
CA210011208	8	825	1 380	87х30х6,5

CA1100 112

Коллекторный блок

Сечение: 41х39х1.5 мм, межосевое расстояние 100мм, отверстия 1/2" с одной стороны + 50мм отверстия 1/2" с двух сторон
Материал: нержавеющая сталь марка AISI 304

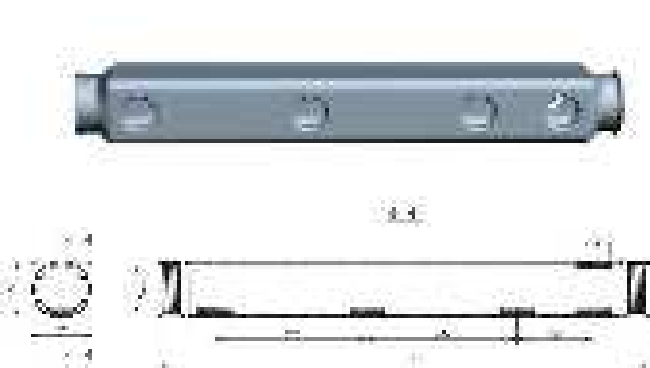


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Артикул	Выхо- дов	Длина (L), мм	Масса, гр	Размер упаковки, см
CA110011202	2	225	420	27х30х6,5
CA110011203	3	325	580	42х30х6,5
CA110011204	4	425	740	57,5х30х6,5
CA110011205	5	525	900	57,5х30х6,5
CA110011206	6	625	1 060	72х30х6,5
CA110011207	7	725	1 220	87х30х6,5
CA110011208	8	825	1 380	87х30х6,5



WF000 121

Расходомер 0-5 л/мин.
Сделано в Италии. CAM Crescini

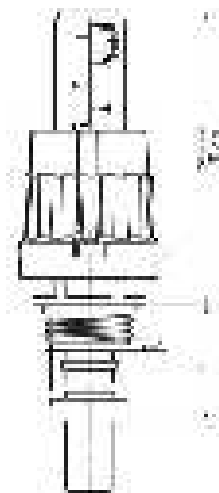


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
WF000121	Корпус латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре
	Полиамиды		
	РА 66, РА 12, ABS		
	Уплотнительные кольца EPDM		

См. график на стр. 54-55

WF001 121

Расходомер 0-5 л/мин.

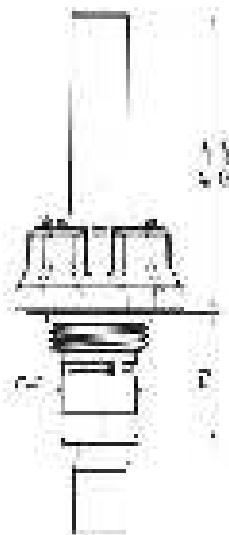


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
WF001121	Корпус латунь CW617N	Без покрытия	Настройка и измерение пропускной способности теплоносителя в контуре
	Полиамиды		
	РА 66, РА 12, ABS		
	Уплотнительные кольца EPDM		

См. график на стр. 54-55



НН12М 302


Клапан термостатический М30 1/2"

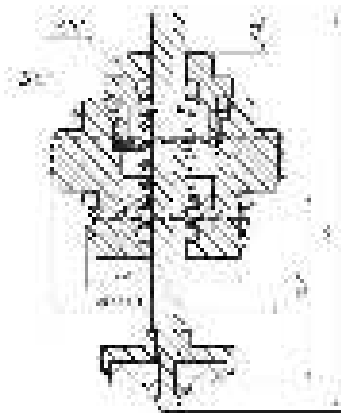

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН12М302	Корпус латунь CW617N Ось нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM	Без покрытия	Открытие/ Закрытие подачи теплоносителя при наличии сервопривода и термодатчика

НН00М 302

Колпачок для термостатического клапана М30, синий

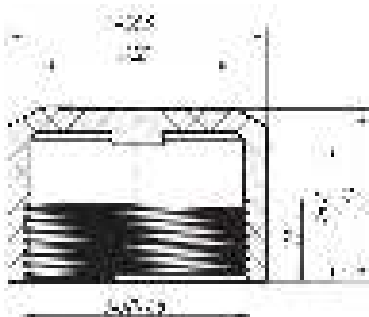


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН00М302	Корпус ABS пластик	Без покрытия	Открытие/ Закрытие подачи теплоносителя



НН000 123

Клапан отсечной 1/2"

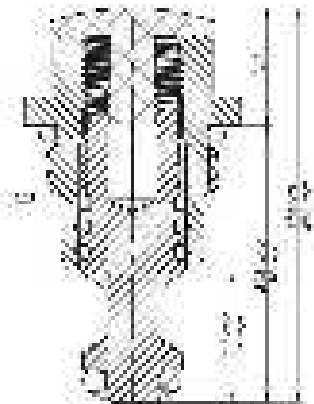


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН000123	Корпус латунь CW617N Колпачок ABS пластик Уплотнительные кольца EPDM	Никель	Настройка пропускной способности теплоносителя в контуре

См. график на стр. 54-55

НН000 125

Клапан балансировочный 1/2"

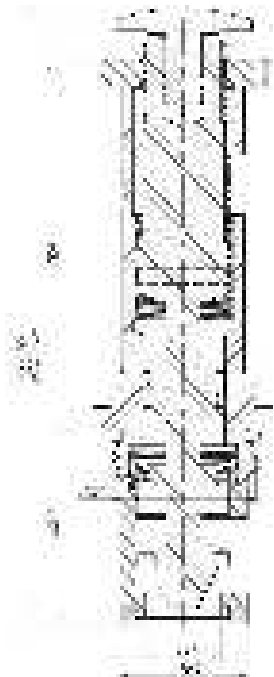


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН000125	Корпус латунь CW617N Колпачок ABS пластик Уплотнительные кольца EPDM	Хром	Настройка и визуальный контроль настройки пропускной способности жизности в отводе (есть возможность пломбировки)

См. график на стр. 54-55



WF012 340


Ниппель для расходомера 1/2"-3/4" (евроконус)

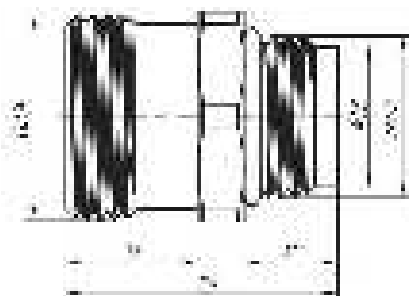

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
WF012340	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительное кольцо EPDM	Без покрытия	Подключение трубопровода


НН012 340

Ниппель для клапанов 1/2"-3/4" (евроконус)

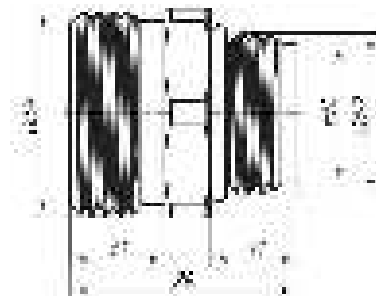

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН012340	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительное кольцо EPDM	Без покрытия	Подключение трубопровода


Кран Маевского 1/2"

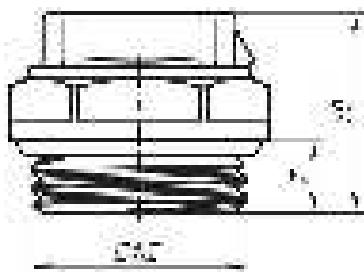

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
HN000M12	Корпус латунь CW617N Крышка ABS пластик Уплотнительное кольцо EPDM	Никель	Удаление воздуха из коллекторного блока

HH000 D12

Дренажный кран 1/2"

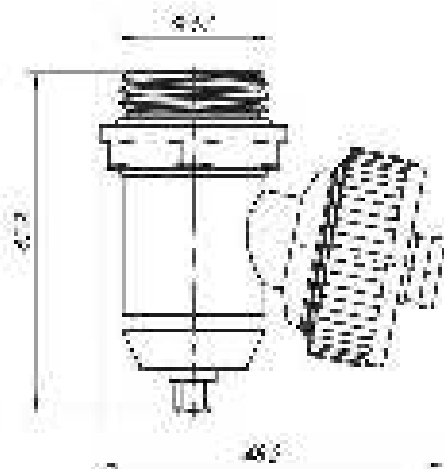


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
HN000D12	Корпус латунь CW617N Уплотнительное кольцо EPDM	Никель	Заполнение или слив теплоносителя из коллекторного блока



WS000 124



Кран-букса вентильного типа 1/2"

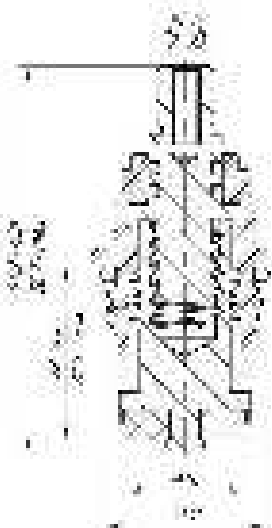

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
WS000124	Корпус латунь CW617N Уплотнительное кольцо EPDM	Хром	Открытие / Закрытие подачи холодной / горячей воды в отводе

WSPHRB M4

Рукоятка для кран-буксы в комплекте с колпачками
(красный, синий) и винтом M4




Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
WSPHRB M4	Рукоятка и колпачки ABS пластик	Без покрытия	Открытие / Закрытие подачи холодной / горячей воды в отводе



ННОВР 211


Комплект из двух двойных антивибрационных кронштейнов, межосевое расстояние 211 мм

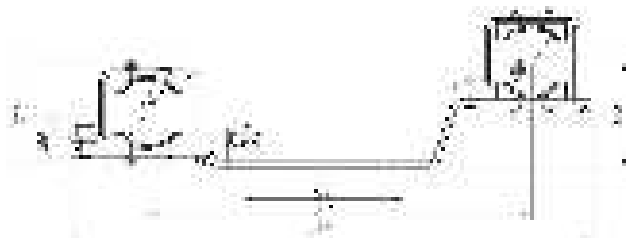

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН0ВР211	Сталь Уплотнения EPDM	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

НН00ВР 36


Комплект из двух антивибрационных кронштейнов, высота 36 мм

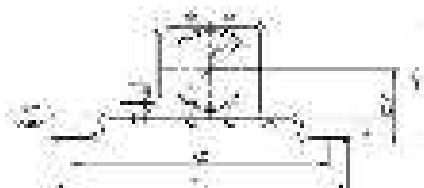

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН00ВР36	Сталь Уплотнения EPDM	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

НН00ВР 91


Комплект из двух антивибрационных кронштейнов, высота 91 мм

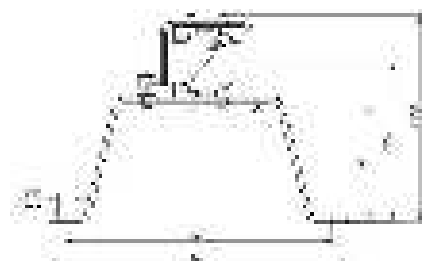

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН00ВР91	Сталь Уплотнения EPDM	Оцинкованный	Крепление коллекторного блока

ННАD 0112


Футорка с уплотнением O-RING 1"-1/2"

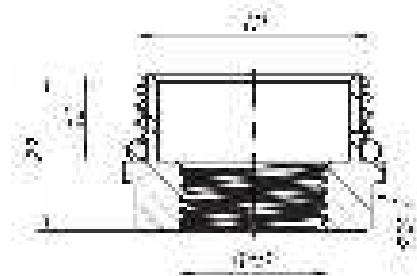

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
ННАD0112	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительное кольцо EPDM	Без покрытия	Редуцирование

ННАD 0134


Футорка с уплотнением O-RING 1"-3/4"

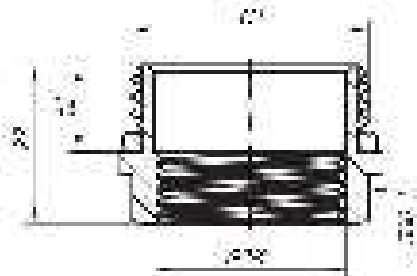

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
ННАD0134	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительное кольцо EPDM	Без покрытия	Редуцирование

НН00PL 01


Заглушка с уплотнением O-RING 1"

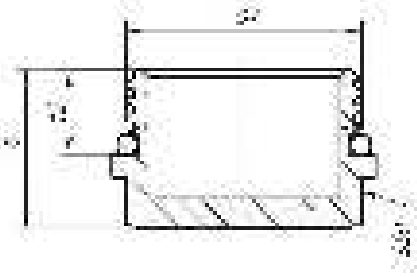

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
НН00PL01	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительное кольцо EPDM	Без покрытия	Перекрытие выхода 1" коллекторного блока

ННСН 3434


Уголок с накидной гайкой 3/4" ЕК (Евроконус) – 3/4" ЕК (Евроконус)

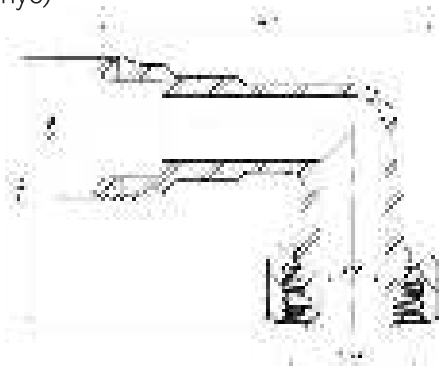

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
ННСН3434	Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнительные кольца EPDM	Без покрытия	Угловой адаптер

ННАД 3434


Переходник с накидной гайкой 3/4" ЕК (Евроконус) – 3/4" ЕК накидная гайка

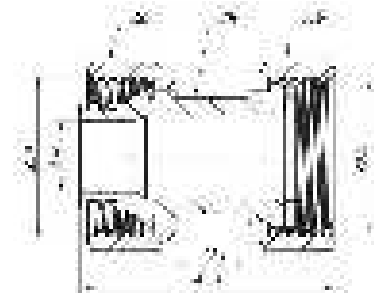

Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
ННСН3434	Латунь CW617N Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнения EPDM	Никель	Переходной адаптер

ННТЕ 3434

Тройник под датчик(1/4", 1/8") с накидной гайкой 3/4" ЕК (Евроконус) – 3/4" ЕК (Евроконус)

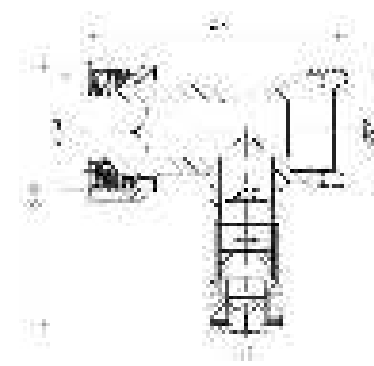


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
ННТЕ3434	Латунь CW617N Нержавеющая сталь S.S 304 Уплотнения EPDM	Никель	Подключение датчика счетчика тепла, термометра, манометра



T030 4060


Термометр торцевой Ø 40 мм, 60°С



Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
T0304060	Латунь	Без покрытия	Измерение температуры теплоносителя, диапазон измерения: 0–60° С

T030 4100


Термометр торцевой Ø 40 мм, 100°С



Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
T0304100	Латунь	Без покрытия	Измерение температуры теплоносителя, диапазон измерения: 0–100° С

TA00 3112

Гильза для термометра 1/2", 31 мм

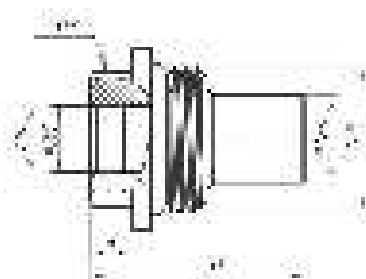


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
TA003112	Латунь CW617N	Без покрытия	Установка термометра



WS034 346


Шаровый кран с накидной гайкой 3/4" ЕК (Евроконус)
– 3/4" ЕК (Евроконус)

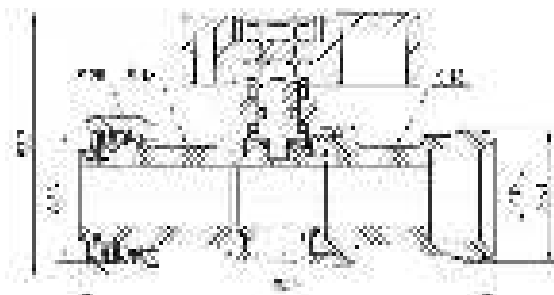


Артикул	Материал	Покрытие	Назначение
WS034346	Латунь CW617N	Никель	Открытие/ Закрытие подачи воды

Диаметр номинальный (DN) 12 мм
Рабочее давление (PN) 25 бар
Присоединительные размеры 3/4" (Евроконус)

**Потери давления
на балансировочном
вентиле расходомера
WF000121**

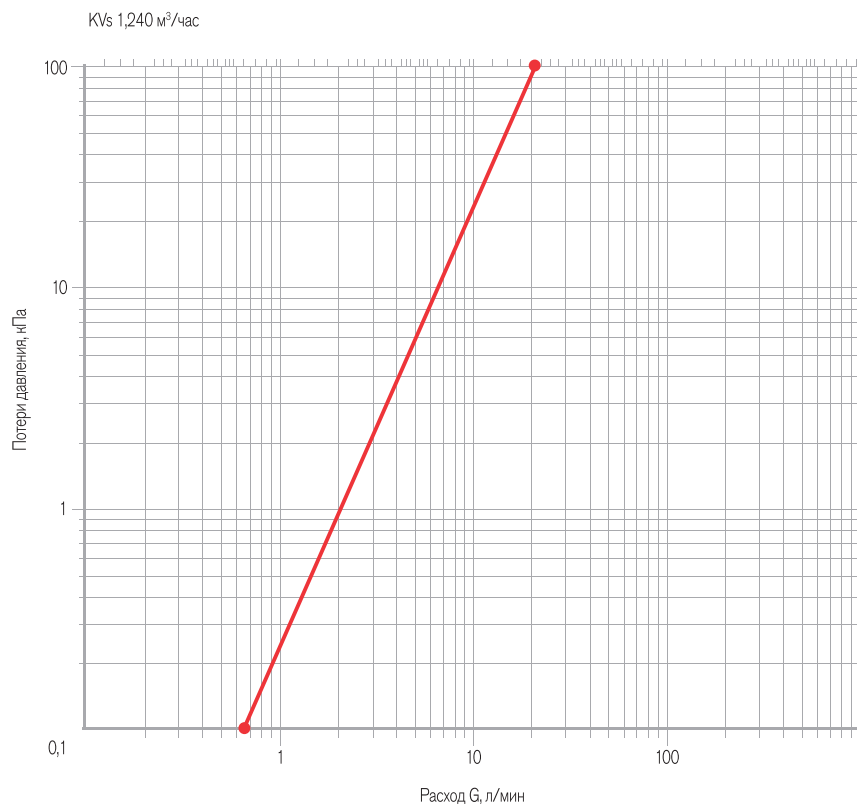


**Потери давления
на балансировочном
вентиле расходомера
WF001121**

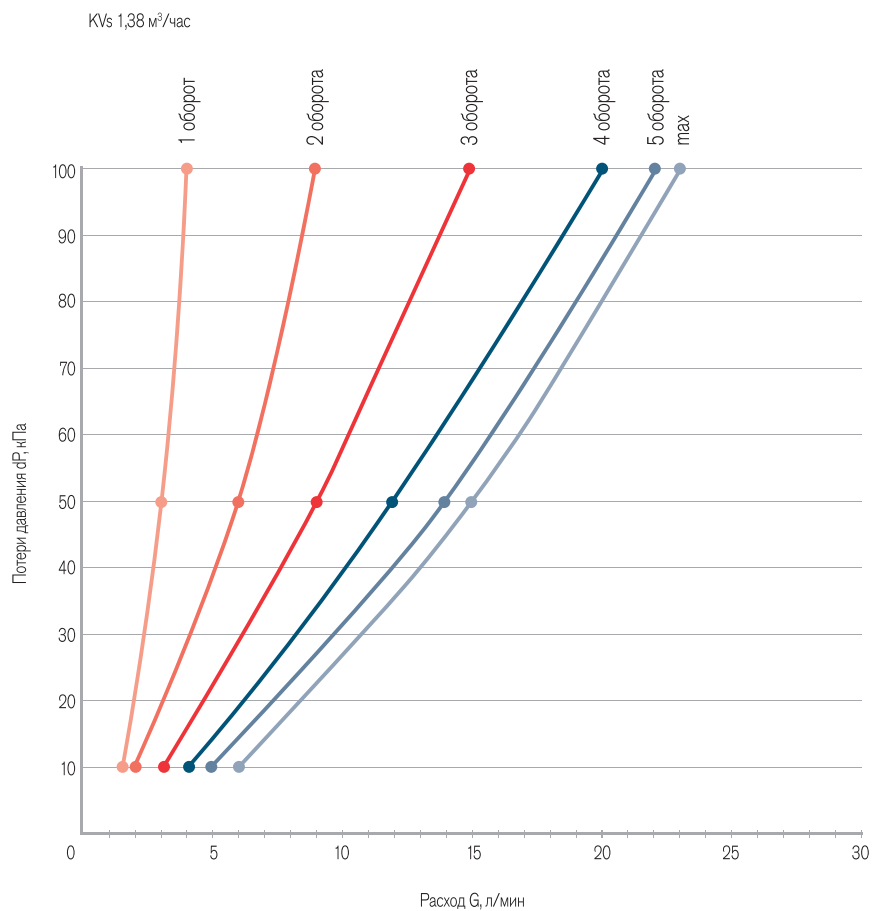




**Потери давления
на клапане отсечном
НН000123**

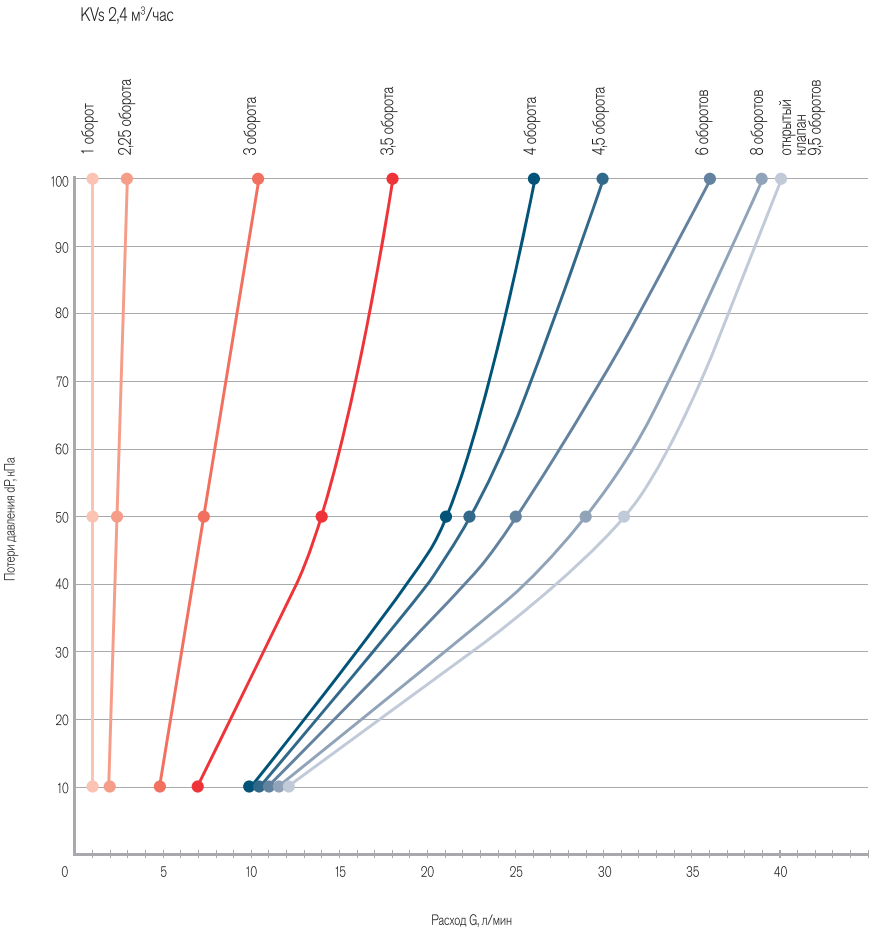

**Потери давления
на балансировочном
клапане НН000125**

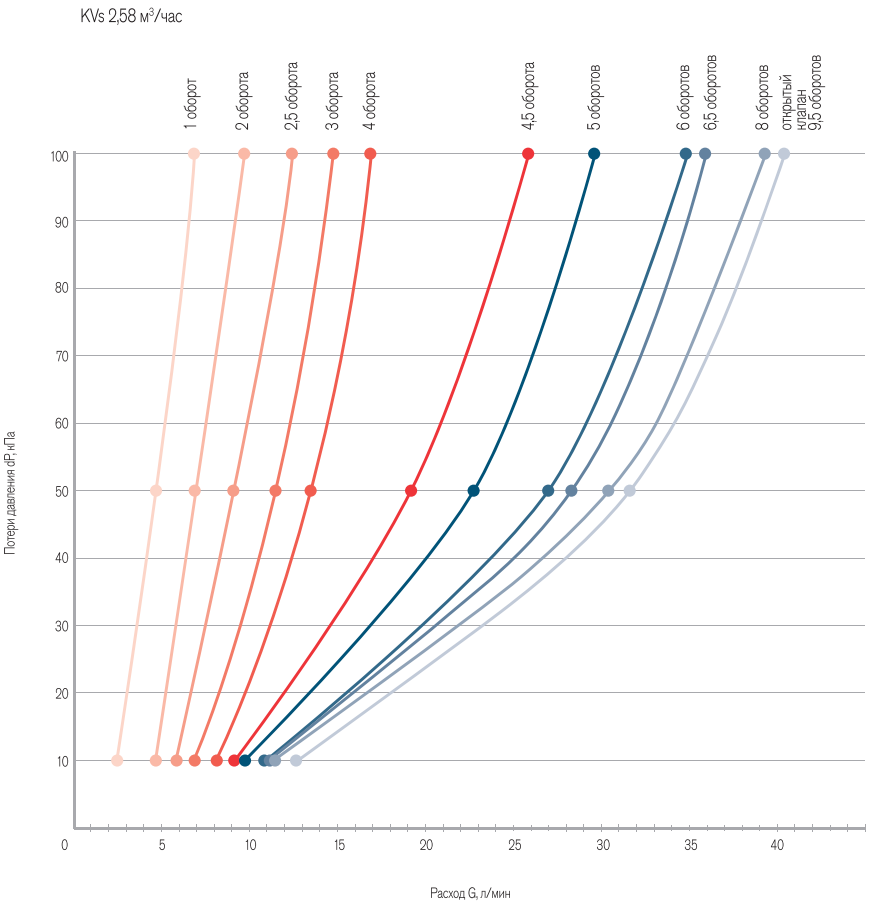

Гарантийные обязательства

- 1** Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 2** Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 3** Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- 4** Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Гарантийный срок

№ п./п.	Наименование Товара	Срок гарантии
1	Коллекторная группа в сборе из нержавеющей стали, за исключением серии SMART	5 лет*
2	Коллекторная группа в сборе из нержавеющей стали серия SMART (модели WFxxxS, WFxxxAS, WFxxxDS, WFxxxBS)	2 года*
3	Расходомер WF000121	5 лет
4	Расходомер WF001121 для серии SMART	2 года
5	Компоненты и комплектующие из латуни (отсечные и термостатические клапаны, дренажные краны, кран-буксы, балансировочные клапаны)	2 года
6	Компоненты и комплектующие из нержавеющей стали (футорки, уголки, ниппели, переходники, заглушки)	5 лет
7	Коллекторный блок из нержавеющей стали	10 лет

* Указанная гарантия предоставляется на коллекторные группы, произведенные на комплектующих Производителя. Условия предоставления гарантии прописаны в техническом паспорте каждого изделия.



Для заметок

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



МАНУФАКТУРА • ВЛАСЮК-ДРАЦЕНКО

**ИНЖЕНЕРНЫЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ
СИСТЕМЫ**

167Б, д. Михнево, Раменский г.о., Московская обл.

+7 (903) 593 64 80

+7 (903) 013 20 38

office@mews.info

www.mews.info

1.02/24